



Складская и погрузочная техника

Аренда | Продажа | Ремонт и ТО | Запчасти | Шины  
Погрузчики | Штабелеры | Ричтраки | Подъемники

rusrent.su +7 495 755-18-97



# ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКИ

## FB15, FB20

**EP** EQUIPMENT

# FB15, FB20

Электропогрузчик четырехопорный 1.5/2.0т




- **Производительный и эффективный**
- **Высокая степень защиты IPX4 – подходит для работы на улице**
- **Емкие быстросъемные литий-ионные батареи, быстрый заряд и удобство эксплуатации**
- **Высокий уровень комфорта в просторной и удобной кабине**

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                 |        |                                                         |       |       |               |               |
|---------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|-------|-------|---------------|---------------|
| Отличительные характеристики    | 1.1    | Производитель                                           |       |       | EP            | EP            |
|                                 | 1.2    | Модель                                                  |       |       | FB15          | FB20          |
|                                 | 1.3    | Тип привода                                             |       |       | Электрический | Электрический |
|                                 | 1.4    | Тип управления                                          |       |       | Сидя          | Сидя          |
|                                 | 1.5    | Грузоподъемность                                        | Q     | кг    | 1500          | 2000          |
|                                 | 1.6    | Центр загрузки                                          | с     | мм    | 500           | 500           |
|                                 | 1.8    | Расстояние от оси передних колес до спиноквил           | х     | мм    | 405           | 405           |
|                                 | 1.9    | Колесная база                                           | у     | мм    | 1470          | 1470          |
| Масса                           | 2.1    | Общая масса (с батареями)                               |       | кг    | 2640          | 2950          |
|                                 | 2.2    | Нагрузка на ось (с грузом), передняя/задняя             |       | кг    | 3615/525      | 4380/570      |
|                                 | 2.3    | Нагрузка на ось (без груза), передняя/задняя            |       | кг    | 1190/1450     | 1155/1795     |
| Ходовая часть                   | 3.1    | Тип шин                                                 |       | мм    | Суперэластик  | Суперэластик  |
|                                 | 3.2    | Размер передних шин                                     |       | мм    | 18x7-8        | 200/50-10     |
|                                 | 3.3    | Размер задних шин                                       |       | мм    | 5.00-8        | 5.00-8        |
|                                 | 3.5    | Количество колес, передние/задние (Х-ведущие)           |       | мм    | 2Х/2          | 2Х/2          |
|                                 | 3.6    | Передняя колея колес                                    | b10   | мм    | 910           | 910           |
|                                 | 3.7    | Задняя колея колес                                      | b11   | мм    | 920           | 920           |
| Габаритные размеры              | 4.1    | Угол наклона мачты вперед/назад                         |       | α/β   | 6/11          | 6/11          |
|                                 | 4.2    | Минимальная высота мачты                                | h1    | мм    | 1990          | 1990          |
|                                 | 4.3    | Свободный ход каретки                                   | h2    | мм    | 105           | 105           |
|                                 | 4.4    | Высота подъемавил                                       | h3    | мм    | 3000          | 3000          |
|                                 | 4.5    | Высота поднятой мачты                                   | h4    | мм    | 4028          | 4028          |
|                                 | 4.7    | Высота кабины по защитному ограждению                   | h6    | мм    | 2080          | 2080          |
|                                 | 4.8    | Высота сиденья/высота стоя                              | h7    | мм    | 1050          | 1050          |
|                                 | 4.12   | Высота буксировочного крюка                             | h10   | мм    | 360           | 360           |
|                                 | 4.19   | Габаритная длина                                        | l1    | мм    | 3270          | 3270          |
|                                 | 4.20   | Длина до спиноквил                                      | l2    | мм    | 2200          | 2200          |
|                                 | 4.21   | Габаритная ширина                                       | b1/b2 | мм    | 1080          | 1080          |
|                                 | 4.22   | Стандартныевилы (Ширина х Толщина х Длина)              | s/e/l | мм    | 100Х40Х1070   | 122Х40Х1070   |
|                                 | 4.23   | Класс кареткивил                                        |       |       | 2А            | 2А            |
|                                 | 4.24   | Ширина кареткивил                                       | b3    | мм    | 1040          | 1040          |
|                                 | 4.31   | Дорожный просвет под мачтой                             | m1    | мм    | 110           | 110           |
|                                 | 4.32   | Дорожный просвет посреди колесной базы                  | m2    | мм    | 105           | 105           |
|                                 | 4.34.1 | Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину | Ast   | мм    | 3685          | 3685          |
|                                 | 4.34.2 | Ширина рабочего коридора для паллет 800х1200, вдоль     | Ast   | мм    | 3885          | 3885          |
|                                 | 4.35   | Радиус поворота                                         | Wa    | мм    | 2080          | 2080          |
| Эксплуатационные характеристики | 5.1    | Скорость движения с грузом/без груза                    |       | км/ч  | 10.5/14       | 10.5/14       |
|                                 | 5.2    | Скорость подъема каретки с грузом/без груза             |       | м/с   | 0.3/0.42      | 0.28/0.42     |
|                                 | 5.3    | Скорость опускания каретки с грузом/без груза           |       | м/с   | 0.42/0.45     | 0.43/0.45     |
|                                 | 5.5    | Тяговое усилие с грузом/без груза                       |       | Нм    | /             | /             |
|                                 | 5.7    | Преодолеваемый подъем с грузом/без груза                |       | %     | 10.5/14       | 10.5/14       |
|                                 | 5.8    | Макс. преодолеваемый подъем с грузом/без груза          |       | %     | /             | /             |
|                                 | 5.10   | Рабочая тормозная система                               |       |       | Гидравлич.    | Гидравлич.    |
|                                 | 5.11   | Стояночная тормозная система                            |       |       | Механич.      | Механич.      |
| Двигатель                       | 6.1    | Тяговые моторы, S2 60 мин                               |       |       | 4             | 4             |
|                                 | 6.2    | Двигатель подъема, тест 15%                             |       |       | 7.5           | 7.5           |
|                                 | 6.4    | Рабочее напряжение батареи/номинал. емкость батареи     |       |       | 48V/405AH     | 48V/405AH     |
|                                 | 6.5    | Вес АКБ                                                 |       | кг    | 260           | 260           |
|                                 | 8.1    | Тип привода                                             |       |       | АС            | АС            |
|                                 | 10.5   | Тип рулевого управления                                 |       |       | Гидравлич.    | Гидравлич.    |
|                                 | 10.7   | Уровень шумового воздействия на оператора               |       | dB(A) | 70            | 70            |

В случае улучшения технических параметров или конфигураций никаких дополнительных уведомлений не будет.  
Производитель оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию.


# КОНСТРУКЦИЯ

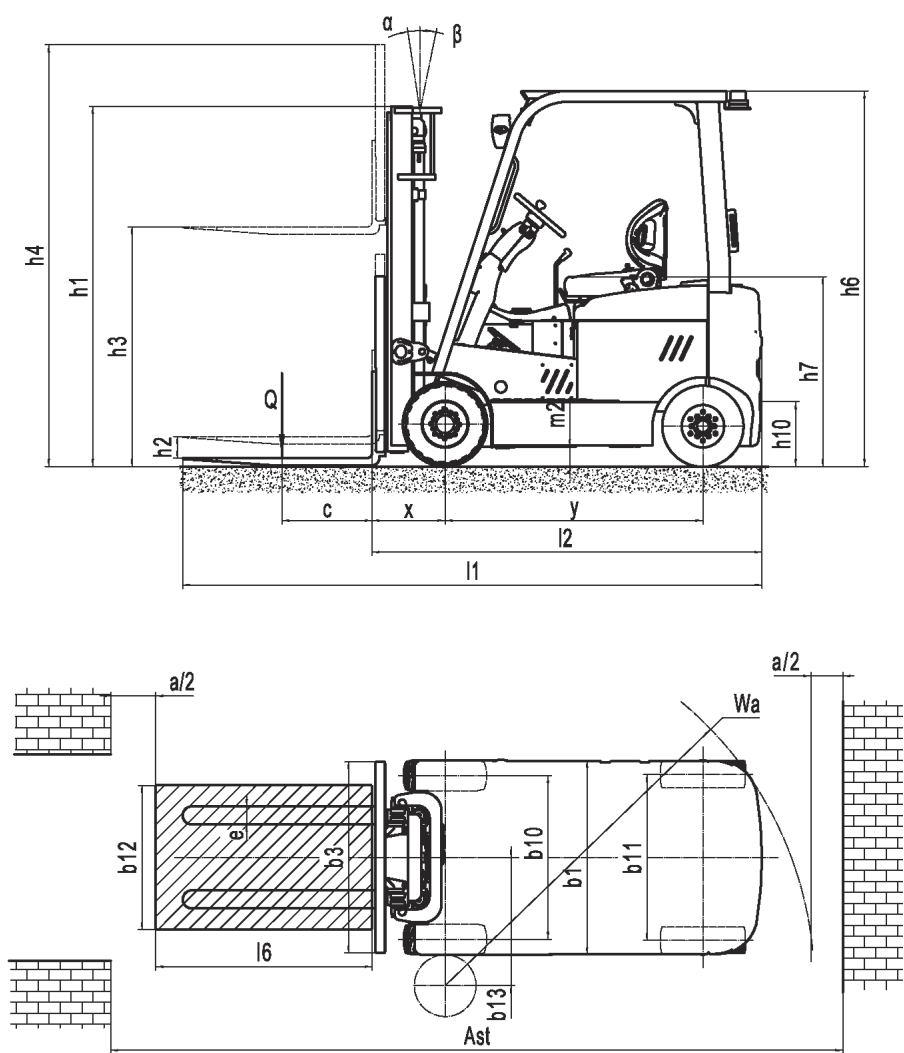

# МАЧТЫ

| Тип мачты                             | Высота подъема | Габаритная высота           |                              | Свободный ход (h2) |             |            |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|------------|
|                                       |                | Высота сложенной мачты (h1) | Высота выдвинутой мачты (h4) |                    |             |            |
|                                       |                |                             |                              |                    |             |            |
|                                       |                |                             | Без решетки                  | С решеткой         | Без решетки | С решеткой |
|                                       | ( h3 )         |                             |                              |                    |             |            |
|                                       | мм             | мм                          | мм                           | мм                 | мм          | мм         |
| 2-секционная мачта                    | 2700           | 1840                        | 3185                         | 3728               | 105         | 105        |
|                                       | 3000           | 1990                        | 3485                         | 4028               | 105         | 105        |
|                                       | 3300           | 2140                        | 3785                         | 4328               | 105         | 105        |
|                                       | 3600           | 2290                        | 4085                         | 4628               | 105         | 105        |
| 2-секционная мачта со свободным ходом | 3000           | 2023                        | 3485                         | 4028               | 1538        | 995        |
|                                       | 3300           | 2173                        | 3785                         | 4328               | 1688        | 1145       |
|                                       | 3600           | 2323                        | 4085                         | 4628               | 1838        | 1295       |
| 3-секционная мачта                    | 4000           | 1845                        | 4485                         | 5028               | 1360        | 817        |
|                                       | 4350           | 1995                        | 4844                         | 5378               | 1501        | 967        |
|                                       | 4500           | 2045                        | 4994                         | 5528               | 1551        | 1017       |
|                                       | 4800           | 2145                        | 5294                         | 5828               | 1651        | 1117       |
|                                       | 5000           | 2210                        | 5494                         | 6028               | 1716        | 1182       |

# ГРАФИК НОМИНАЛЬНЫХ МОЩНОСТЕЙ И ЦЕНТРОВ НАГРУЗКИ

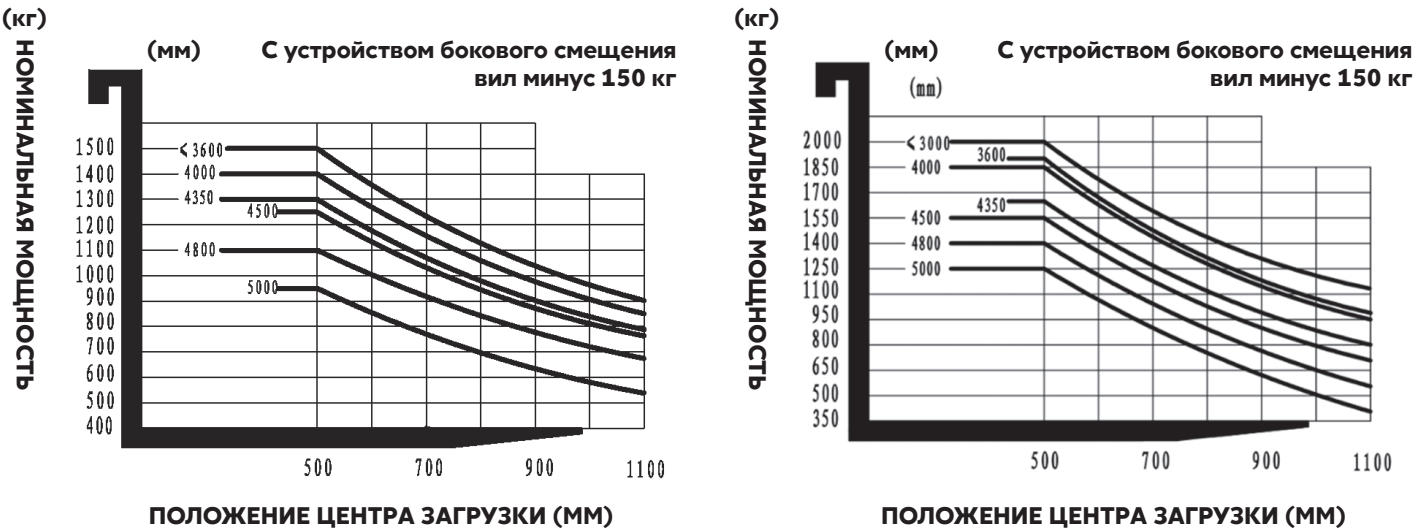

## ОПЦИИ

| No.  | Опции                               | FB15                                                                                                             | FB20                                                                                                                      |
|------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1  | Размеры вил                         | ○122*40*920 ○122*40*1070 ○122*40*1150<br>○122*40*1220 ○122*40*1370 ○122*40*1520<br>○122*40*1800                  | ○122*40*920 ○122*40*1070 ○122*40*1150<br>○122*40*1220 ○122*40*1370 ○122*40*1500<br>○122*40*1600 ○122*40*1700 ○122*40*1820 |
| 1.2  | Ширина каретки вил                  | ● 1040мм ○ Индивидуально под клиента                                                                             |                                                                                                                           |
| 1.5  | Высота каретки вил                  | ● 1010мм ○ Индивидуально под клиента                                                                             |                                                                                                                           |
| 2.5  | Материал переднего колеса           | ● Цельнолитая резина (суперэластик) ○ Немаркий суперэластик                                                      |                                                                                                                           |
| 2.6  | Материал заднего колеса             | ● Цельнолитая резина (суперэластик) ○ Немаркий суперэластик                                                      |                                                                                                                           |
| 2.7  | Емкость аккумулятора                | ● 48V450AH                                                                                                       |                                                                                                                           |
| 2.8  | Зарядное устройство                 | ● 48V100A ○ 48V150A                                                                                              |                                                                                                                           |
| 2.9  | Индикатор батареи                   | ● Да                                                                                                             |                                                                                                                           |
| 2.10 | Тип сиденья                         | ● Премиум ○ С амортизацией ○ С амортизацией с логическим ремнем безопасности<br>○ С амортизацией с подлокотником |                                                                                                                           |
| 2.11 | Навесное оборудование               | ● Нет ○ Встроенный сайдшифт ○ Навесной сайдшифт ○ Позиционер вил                                                 |                                                                                                                           |
| 2.13 | Тяговый штифт                       | ● Да                                                                                                             |                                                                                                                           |
| 3.1  | Покрытие вил                        | ● Нет ○ Да                                                                                                       |                                                                                                                           |
| 3.5  | Передние фары                       | ● LED                                                                                                            |                                                                                                                           |
| 3.6  | Задние фары                         | ● Нет ○ LED                                                                                                      |                                                                                                                           |
| 3.7  | Габаритные огни                     | ● Да                                                                                                             |                                                                                                                           |
| 3.8  | Указатели поворота                  | ● Да                                                                                                             |                                                                                                                           |
| 3.9  | Блюспот                             | ● Нет ○ 2 спереди ○ 1 сзади ○ 2 спереди + 1 сзади                                                                |                                                                                                                           |
| 3.10 | Редлайн                             | ● Нет ○ 1 левый + 1 правый (красный)                                                                             |                                                                                                                           |
| 3.11 | Зеркало заднего вида                | ● 1 посередине ○ 2 боковых зеркала заднего вида                                                                  |                                                                                                                           |
| 3.12 | Клаксон                             | ● Да                                                                                                             |                                                                                                                           |
| 3.17 | OPS – система присутствия оператора | ● Нет ○ Индивидуально под клиента                                                                                |                                                                                                                           |
| 3.19 | Разъем USB                          | ● Да                                                                                                             |                                                                                                                           |
| 3.23 | Телематика                          | ● Нет ○ Индивидуально под клиента                                                                                |                                                                                                                           |
| 4.3  | Кабина                              | ● Нет ○ Базовая полужакрытая кабина ○ Комфортная полужакрытая кабина ○ Закрытая кабина                           |                                                                                                                           |
| 4.9  | Обогреватель кабины                 | ● Нет ○ Да                                                                                                       |                                                                                                                           |
| 5.1  | Оборудования для замены батареи     | ● Нет ○ Индивидуально под клиента                                                                                |                                                                                                                           |

Примечание: ● Стандартное исполнение ○ Опционально - Не поставляется

# ПРЕИМУЩЕСТВА



**90%**

КОМПОНЕНТОВ ТЕХНИКИ  
РАЗРАБОТАНО И ПРОИЗВЕДЕНО  
НА СОБСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ



**№1**

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ В МИРЕ  
СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ  
ТИПА CLASS III



**№1**

ЛИДЕР РЫНКА ЛИТИЙ-ИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ В СКЛАДСКОЙ  
ТЕХНИКЕ



Складская и погрузочная техника

Аренда Продажа Ремонт и ТО Запчасти Шины  
Погрузчики Штабелеры Ричтраки Подъемники

rusrent.su +7 495 755-18-97