



# EPT20-15EHJ

Гидравлическая полуэлектрическая тележка 1.5 Т

- Большая грузоподъемность при небольшом рабочем весе, подходит для узкого рабочего пространства;
- Новейшая интегрированная конструкция рукоятки делает управление удобным;
- Модульная структура более удобна для устранения неполадок и технического обслуживания.



Складская и погрузочная техника  
Аренда Продажа Ремонт и ТО Запчасти Шины  
Погрузчики Штабелеры Ричтраки Подъемники  
[rusrent.su](http://rusrent.su) +7 495 755-18-97



## Особенности

- **Большая грузоподъемность при небольшом рабочем весе, подходит для узкого рабочего пространства**

При собственном весе в 155 кг, грузоподъемность данной тележки составляет 1,5т. EPT20-15ENJ достаточно компактна, а также эквивалентна ручным тележкам для поддонов.

- **Запатентованная конструкция:**

Новая интегрированная рукоятка управления - улучшенный дизайн, простота и удобство операций.

- **Внешняя система управления:**

Запатентованная разработка внешней системы управления защищает контроллер, но также предоставляет лёгкий доступ для обслуживания.




- **Работа:**

Эргономичный дизайн: рукоятка управления помогает увеличить эффективность; Встроенное зарядное устройство для легкой зарядки.



- **Безопасность:**

Удобное аварийное отключение;



- **Обслуживание:**

Компоненты сборки подходят для лёгкой диагностики и замены.





# Гидравлическая полуэлектрическая тележка 1.5 Т

## ЕРТ20-15ЕНJ

| Основные характеристики |                                                        |                                 |        |                         |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|-------------------------|
| 1.1                     | Производитель                                          |                                 |        | ЕР                      |
| 1.2                     | Модель                                                 |                                 |        | ЕРТ20-15ЕНJ             |
| 1.3                     | Тип привода                                            |                                 |        | Электрический           |
| 1.4                     | Положение оператора                                    |                                 |        | Пеший                   |
| 1.5                     | Номинальная грузоподъемность                           | Q                               | кг     | 1500                    |
| 1.6                     | Центр загрузки                                         | c                               | мм     | 600                     |
| 1.8                     | Расстояние от оси передних колес до спинок вилок       | x                               | мм     | 882/946                 |
| 1.9                     | Колесная база                                          | y                               | мм     | 1147/1211               |
| Масса                   |                                                        |                                 |        |                         |
| 2.1                     | Общая масса (с батареями)                              |                                 | кг     | 155                     |
| 2.2                     | Нагрузка на ось (с грузом), передняя/задняя            |                                 | кг     | 547/1108                |
| 2.3                     | Нагрузка на ось (без груза), передняя/задняя к         |                                 | кг     | 118/37                  |
| Ходовая часть           |                                                        |                                 |        |                         |
| 3.1                     | Тип шин, ведущие колеса / грузовые колеса              |                                 |        | полиуретан / полиуретан |
| 3.2                     | Размер шин, ведущие колеса                             |                                 | мм     | Φ210x70                 |
| 3.3                     | Размер шин, грузовые колеса                            |                                 | мм     | 2x Φ80x60 (Φ74x88)      |
| 3.4                     | Размер шин, опорные колеса                             |                                 |        |                         |
| 3.5                     | Количество колёс, передние/задние (х-ведущие)          |                                 | мм     | 1x /4(1x /2)            |
| 3.6                     | Ширина колеи, передняя приводная сторона               | b10                             | мм     |                         |
| 3.7                     | Ширина колеи, задняя грузовая сторона                  | b11                             | мм     | 410 (535)               |
| Габаритные размеры      |                                                        |                                 |        |                         |
| 4.4                     | Высота подъема                                         | h <sub>3</sub>                  | мм     | 115                     |
| 4.9                     | Высота рукоятки управления в положении хода, макс./мин | h <sub>14</sub>                 | мм     | 715/1280                |
| 4.15                    | Высота мачты в опущенном состоянии                     | h <sub>13</sub>                 | мм     | 85(75)                  |
| 4.19                    | Общая длина                                            | l <sub>1</sub>                  | мм     | 1588                    |
| 4.20                    | Длина до спинки каретки вилок                          | l <sub>2</sub>                  | мм     | 438                     |
| 4.21                    | Общая ширина                                           | b <sub>1</sub> / b <sub>2</sub> | мм     | 560(685)                |
| 4.22                    | Размеры вилок                                          | s/ e/ l                         | мм     | 50/150/1150             |
| 4.25                    | Наружная ширина вилок                                  | b <sub>5</sub>                  | мм     | 560/685                 |
| 4.32                    | Дорожный просвет, по центру колесной базы              | m <sub>2</sub>                  | мм     | 35(25)                  |
| 4.34.1                  | Ширина прохода с поддоном 1000 x 1200 поперёк вилок    | Ast                             | мм     | 1629                    |
| 4.34.2                  | Ширина прохода с поддоном 800 x 1200 вдоль вилок       | Ast                             | мм     | 1829                    |
| 4.35                    | Радиус поворота                                        | Wa                              | мм     | 1375                    |
| Производительность      |                                                        |                                 |        |                         |
| 5.1                     | Скорость хода, с грузом / без груза                    | км/ч                            | км/ч   | 3.5/4                   |
| 5.2                     | Скорость подъема каретки, с грузом / без груза         |                                 | м/с    | 10mm/time               |
| 5.3                     | Скорость опускания, с грузом / без груза               |                                 | м/с    | ручное опускание        |
| 5.8                     | Макс. подъем, преодолеваемый с грузом / без груза      |                                 | %      | 5/10                    |
| 5.10                    | Тип рабочего тормоза                                   |                                 |        | Электромагнитный        |
| Двигатель               |                                                        |                                 |        |                         |
| 6.1                     | Тяговый двигатель, тест 60 мин                         |                                 | кВт    | 0.65                    |
| 6.2                     | Двигатель подъема, тест 15%                            |                                 | кВт    | Ручной подъем           |
| 6.3                     | Максимально допустимый размер батареи                  |                                 | мм     | 185/125/190             |
| 6.4                     | Напряжение/номинальная емкость батареи К20             |                                 | В/Ач   | 12*2/30Ah               |
| 6.5                     | Вес батареи                                            |                                 | кг     | 9.5*2                   |
| Дополнительные данные   |                                                        |                                 |        |                         |
| 8.1                     | Тип привода                                            |                                 |        | DC                      |
| 10.5                    | Тип рулевого управления                                |                                 |        | Механический            |
| 10.7                    | Уровень шума на месте оператора                        |                                 | дБ (А) | 74                      |

1. Указанные характеристики соответствуют стандартной комплектации.
2. Характеристики могут быть изменены.

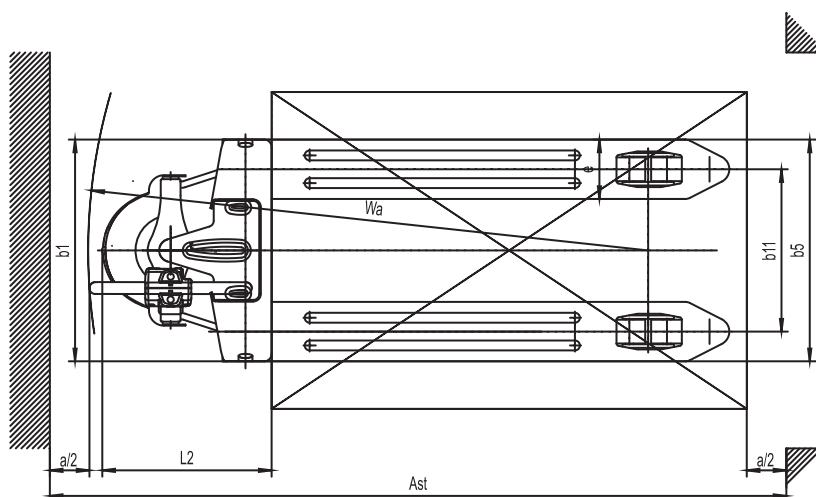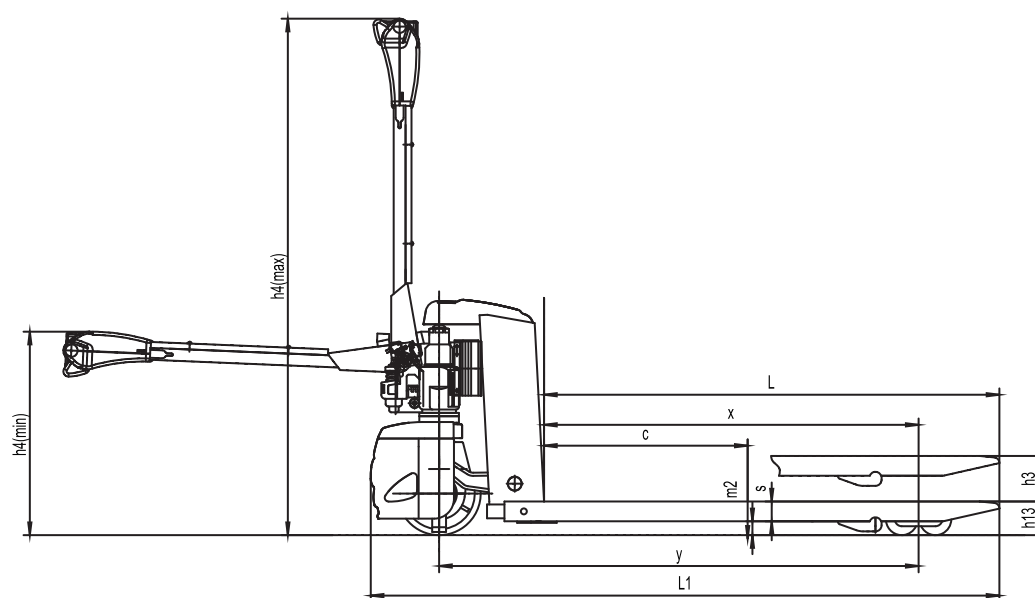

## Опции

| опции                                                                                 | тип                   | ЕРТ20-15ЕНJ                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| Различная длина виЛ                                                                   |                       | ○700 ~ 1500                                |
| Ширина виЛ                                                                            |                       | ○520/600                                   |
| Одно грузовое колесо                                                                  | дорожный просвет 75мм | ○                                          |
| Пониженная высота виЛ                                                                 |                       | ○40(номинальная грузоподъемность < 1000Kr) |
| Ведущее колесо                                                                        |                       | PU колесо с узором                         |
| Опорное колесо                                                                        |                       | Стандартное: ○ Длина виЛ > 1400: ●         |
| Note: Длина виЛ < 1400, грузоподъемность 1.5T; длина виЛ ≥1400, грузоподъемность 1.0T |                       |                                            |
| Note: ● стандартно ○ опционально — отсутствует                                        |                       |                                            |



### Складская и погрузочная техника

Аренда Продажа Ремонт и ТО Запчасти Шины  
Погрузчики Штабелеры Ричтраки Подъемники

rusrent.su +7 495 755-18-97