



Складская и погрузочная техника

Аренда | Продажа | Ремонт и ТО | Запчасти | Шины
Погрузчики | Штабелеры | Ричтраки | Подъемники

rusrent.su +7 495 755-18-97



ТРАНСПОРТИРОВЩИК ПАЛЛЕТ EPT20-15ET2H

EP EQUIPMENT



Складская и погрузочная техника

Аренда | Продажа | Ремонт и ТО | Запчасти | Шины
Погрузчики | Штабелеры | Ричтраки | Подъемники

rusrent.su +7 495 755-18-97

О КОМПАНИИ

«РусРент» — складская техника на выгодных условиях. Мы делаем всё, чтобы ваш бизнес был успешным!

Предоставляем услуги аренды, продажи, Trade-in.

Осуществляем широкий спектр сервисных услуг — техническое обслуживание ремонт, поставка дополнительного оборудования, запасных частей, расходных материалов.

Наш географический охват — Москва, Московская области и другие регионы России.

Работаем с компаниями разного масштаба, имеем множество постоянных клиентов и направляем все свои усилия, чтобы их круг постоянно расширялся.



О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

EP Equipment – китайская машиностроительная корпорация, входящая в топ-3 ведущих заводов KNP по объемам продаж подъемно-транспортного оборудования. Располагая представительствами на трех основных континентах, компания поставляет на рынок современные, производительные и надежные инструменты для оптимизации и повышения эффективности выполнения погрузочно-разгрузочных операций в складской сфере.

EPT20-15ET2H


Внедорожный сопровождаемый транспортировщик паллет 1.5 т

- Проверенные комплектующие обеспечивают высокую надежность
- Водно- и пыленепроницаемость для самых суровых условий эксплуатации
- Ведущее колесо увеличенного диаметра и специально разработанной покрышкой для долгой работы на сложных покрытиях
- Увеличенный клиренс для эксплуатации в условиях неподготовленных улиц

ОСОБЕННОСТИ

■ Проверенные комплектующие обеспечивают высокую надежность

EPT20-15ET2H унаследовала столь полюбившуюся покупателям конструкцию иконы EP – модели EPT20-15ET2, с проверенными временем компонентами, широким выбором батарей AGM и Литий-ион, встроенным зарядным устройством.

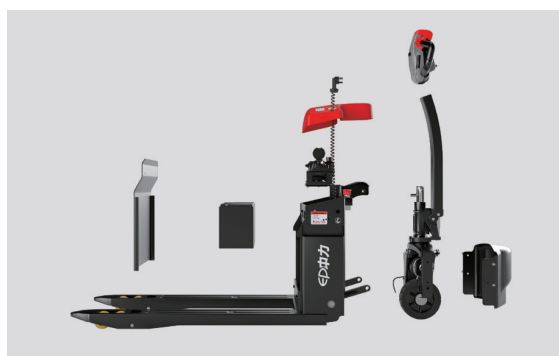


■ Водно- и пыленепроницаемость для самых суровых условий эксплуатации

В EPT20-15ET2H все разъемы и механические узлы получили дополнительную защиту от воды и пыли. Это позволяет работать в условиях повышенной влажности и загрязненности.



■ Ведущее колесо увеличенного диаметра и специально разработанной покрышкой для долгой работы на сложных покрытиях

Для того, чтобы справляться с условиями плохих дорог было доработано ведущее колесо. Операторы оценят надежность и простоту ремонта нового тягового колеса.

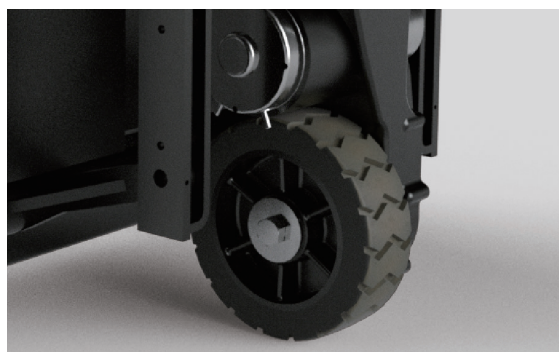

■ Увеличенный клиренс для эксплуатации в условиях неподготовленных улиц

Подвилочные ролики 105 мм из нейлона или 80 мм из полиуретана обеспечивают повышенный клиренс для работы не только на стройках, но и в морозильных помещениях.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отличительные признаки	1.1	Производитель			ЕР
	1.2	Модель			ЕРТ20-15ЕТ2Н
	1.3	Тип привода			Электро
	1.4	Тип управления			Пеший
	1.5	Грузоподъемность	Q	кг	1500
	1.6	Центр загрузки	c	мм	600
	1.8	Расстояние от оси передних колес до спинок виЛ	x	мм	946
	1.9	Колесная база	y	мм	1301
Масса	2.1	Общая масса (с батареей)		кг	195
	2.2	Нагрузка на ось (с грузом), передняя/задняя		кг	567/1128
	2.3	Нагрузка на ось (без груза), передняя/задняя		кг	155/40
Ходовая часть	3.1	Тип шин			Полиуретан
	3.2.1	Размер шин, ведущие колеса (диаметр x ширина)		мм	210x70
	3.3.1	Размер шин, грузовые колеса (диаметр x ширина)		мм	80x61
	3.4	Размер шин, опорные колеса (диаметр x ширина)		мм	/
	3.5	Количество колес, передние/задние (Х-ведущие)		мм	1х-/4
	3.6.1	Ширина колеи, передняя приводная сторона	b10	мм	/
	3.7.1	Ширина колеи, задняя грузовая сторона	b11	мм	410/535
Габаритные размеры	4.4	Высота подъема	h3	мм	115
	4.9	Высота рукоятки управления в положении хода, макс./мин.	h14	мм	790/1250
	4.15	Высота мачты в опущенном состоянии	h13	мм	80
	4.19	Габаритная длина	l1	мм	1673
	4.20	Длина до спинки каретки виЛ	l2	мм	522
	4.21	Общая ширина	b1/b2	мм	560(685)
	4.22	Размеры виЛ	s/e/l	мм	50x150x1150
	4.25	Расстояние между вилами	b5	мм	560(685)
	4.32	Дорожный просвет, по центру колесной базы	m2	мм	30
	4.34.1	Ширина прохода с поддоном 1000 x 1200 поперек виЛ	Ast	мм	2307
	4.34.2	Ширина прохода с поддоном 800 * 1200 вдоль виЛ	Ast	мм	2179
	4.35	Радиус поворота	Wa	мм	1505
Производительность	5.1	Скорость движения с грузом/без груза		км/ч	3.8/4.0
	5.2	Скорость подъема каретки с грузом/без груза		м/с	0.027/0.038
	5.3	Скорость опускания каретки с грузом/без груза		м/с	0.059/0.039
	5.8	Максимальный преодолеваемый уклон, с/без груза		%	5/16
	5.10	Тип рабочего тормоза			Электромагнитный
Электродвигатель	6.1	Тяговый двигатель, тест 60 мин.		кВт	0.75
	6.2	Двигатель подъема, тест 15%		кВт	0.8
	6.4	Напряжение/номинальная емкость батареи		В/Ач	24/65
	6.5	Вес батареи		кг	29
	8.1	Тип привода			DC
	10.7	Уровень шума на месте оператора		дБ	74

В случае улучшения технических параметров или конфигураций никаких дополнительных уведомлений не будет.
Производитель оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию.

КОНСТРУКЦИЯ

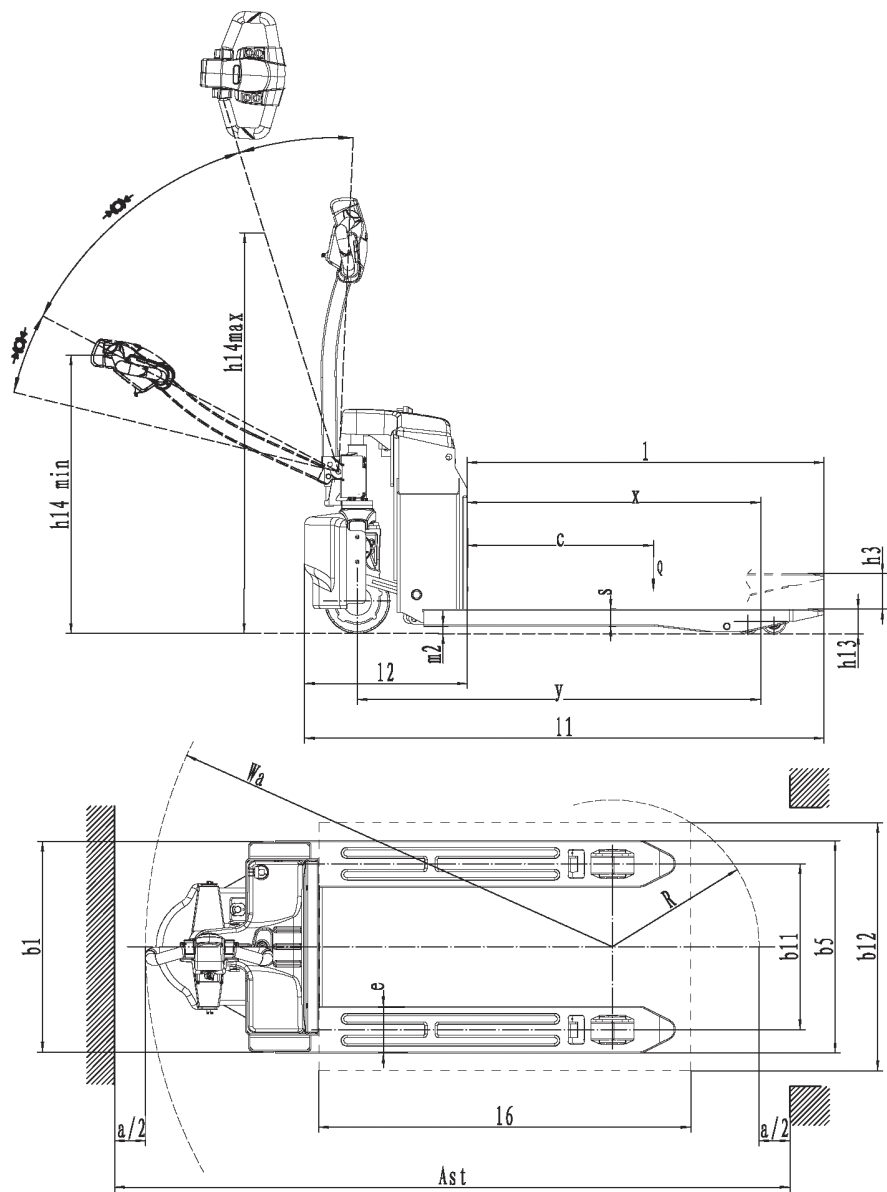

ОПЦИИ

No.	Опции	EPT20-15ET2H
1.1	Размеры ви́л	● 1150*560 ○ 800*560 ○ 900*560 ○ 1000*560 ○ 1220*560 ○ 1300*560 ○ 1400*560 ○ 1500*560 ○ 1600*560 ○ 1800*560 ○ 2000*560 ○ 800*685 ○ 900*685 ○ 1000*685 ○ 1150*685 ○ 1220*685 ○ 1300*685 ○ 1400*685 ○ 1500*685 ○ 1600*685 ○ 1800*685 ○ 2000*685
1.3	Высота ви́л в опущенном положении	● 80 ○ 105
2.1	Тип подвальных колес	● Двойные ○ Одинарные
2.2	Материал покрытия подвальных колес	● Полиуретан (80 мм) ○ Нейлон (105 мм)
2.3	Материал покрытия ведущего колеса	● Резина
2.7	Емкость батареи	● 65Ач AGM ○ 85 AGM ○ 40 lilon
2.8	Зарядное устройство	● 24В-10А встроенное (AGM) ○ 24В 15А встроенное (Lilon)
2.9	Индикатор заряда батареи	● Да
2.16	Тип рукоятки управления	Ручка с большим оголовьем
3.12	Клаксон	● Да
3.16	Черепашовый ход	● Нет ○ Да

Примечание: ● Стандартное исполнение ○ Опционально - Не поставляется

ПРЕИМУЩЕСТВА



90%

КОМПОНЕНТОВ ТЕХНИКИ
РАЗРАБОТАНО И ПРОИЗВЕДЕНО
НА СОБСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ



№1

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ В МИРЕ
СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ
ТИПА CLASS III



№1

ЛИДЕР РЫНКА ЛИТИЙ-ИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В СКЛАДСКОЙ
ТЕХНИКЕ



Складская и погрузочная техника

Аренда | Продажа | Ремонт и ТО | Запчасти | Шины
Погрузчики | Штабелеры | Ричтраки | Подъемники

rusrent.su +7 495 755-18-97