

Транспортировщик паллет с
креслом для оператора
2,0 тонны

PS20 (ZPL201)

EP
Let's grow together



Складская и погрузочная техника

Аренда | Продажа | Ремонт и ТО | Запчасти | Шины
Погрузчики | Штабелеры | Ричтраки | Подъемники

rusrent.su +7 495 755-18-97

Особенности

PS20 (ZPL201)

01

Все функции управления собраны на джойстике: направление и скорость движения, пропорциональный подъем и опускание вил, звуковой сигнал – управлять теперь легко и удобно.

02

Рулевое управление имеет умеренное демпфирование, необходимое для езды на высоких скоростях и легкое управление.

03

Оptionный держатель для бумаг вмещает бумагу до формата А3 или дополнительное оборудование – планшет/сканер или телефон.

04

Регулируемое сиденье одинаково удобно как для хрупких девушек, так и для крупных мужчин. Сиденье может быть адаптировано к потребностям самых разных людей и имеет функцию амортизации. Вождение становится более комфортным;

05

Удобно размещенный порт отладки и проверки, удобный для устранения неполадок и обслуживания.


06

Высокая мощность мотора в 4кВт дает максимальную скорость до 12 км/ч, что делает PS20 (ZPL201) самой эффективной машиной в классе.


07

Литий-ионная батарея с повышенным до 48 В напряжением и емкостью на 205В обеспечивает беспрецедентное время автономной работы на одном заряде.


Джойстик управления




Удобный руль




Держатель для бумаг
или оборудования



Регулируемое сиденье



Крышка отладочного
порта



Скорость движения
до 12км/ч

48 вольтовая
система




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PS20 (ZPL201)

Отличительные особенности	1.1	Производитель			EP
	1.2	Модель			PS20 (ZPL201)
	1.3	Тип привода			Электро
	1.4	Тип управления			Сидя
	1.5	Грузоподъемность	Q	кг	2000
	1.6	Центр загрузки	c	мм	600
	1.8	Расстояние от оси передних колес до спинок вил	x	мм	978
	1.9	Колесная база	y	мм	1640
Масса	2.1	Общая масса (с батареей)		кг	—
	2.2	Нагрузка на ось, с грузом передняя/задняя		кг	—
	2.3	Нагрузка на ось, без груза передняя/задняя		кг	—
Ходовая часть	3.1	Тип шин, ведущие колеса / грузовые колеса			Полиуретан
	3.2	Размер шин, ведущие колеса (диаметр*ширина)		мм	Φ260×105
	3.3	Размер шин, грузовые колеса (диаметр*ширина)		мм	Φ85×70
	3.4	Размер шин, опорные колеса (диаметр*ширина)		мм	Φ130×55
	3.5	Количество колёс, передние/задние (х-ведущие)		мм	1, 2/4
	3.6	Ширина колеи, передняя приводная сторона	b10	мм	610
	3.7	Ширина колеи, задняя грузовая сторона	b11	мм	515
Характеристики	4.4	Высота подъема	h3	мм	120
	4.9	Высота рукоятки управления в положении хода, макс./мин.	h14	мм	1315
	4.15	Высота мачты в опущенном состоянии	h13	мм	85
	4.19	Общая длина	l1	мм	2038
	4.20	Длина до спинки каретки вил	l2	мм	888
	4.21	Общая ширина	b1/b2	мм	932
	4.22	Размеры вил	s/e/l	мм	55×170×1150
	4.25	Расстояние между вилами	b5	мм	685
	4.32	Дорожный просвет, по центру колесной базы	m2	мм	30
	4.34.1	Ширина прохода с поддоном 1000 x 1200 поперёк вил	Ast	мм	2620
Данные о производительности	5.1	Скорость хода, с/ без груза		км/ч	10/12.
	5.2	Скорость подъема каретки, с/ без груза		м/с	
	5.3	Скорость опускания, с/ без груза		м/с	
	5.8	Макс. преодолеваемый уклон, с/без груза		%	8/16
	5.10	Тип рабочего тормоза			электромагнитный
Двигатель	6.1	Тяговый двигатель, тест 60 мин		кВт	4
	6.2	Двигатель подъема, тест 15%		кВт	2.2
	6.4	Напряжение/номинальная емкость батареи		В/Ач	48/150
Доп. данные	6.5	Вес батареи		кг	92кг
	8.1	Тип привода			АС
	10.5	Тип рулевого управления			Электроника
	10.7	Уровень шума на месте оператора		dB(A)	—

В случае улучшения технических параметров или конфигурации дальнейшее уведомление не предоставляется.
Представленная схема может содержать нестандартные конфигурации.

Конструкция PS20 (ZPL201)

PS20 (ZPL201)

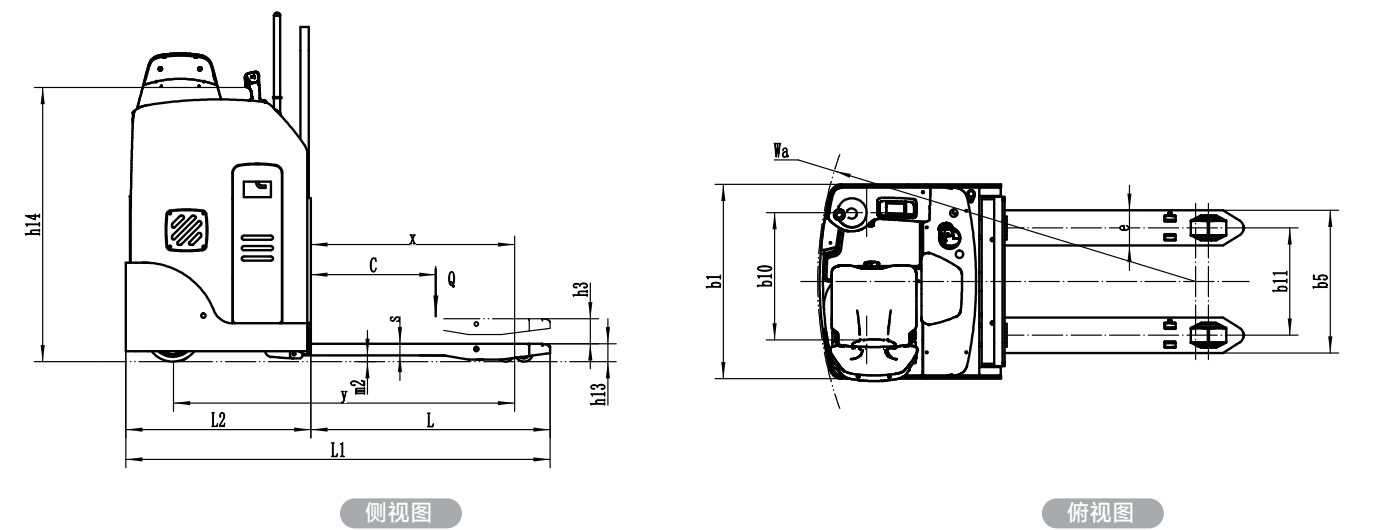

ОПЦИИ

PS20 (ZPL201)

Опции	PS20 (ZPL201)
Размеры вил	●685*1150 ○685* (850、1000、1220、1300、1450、1600) ○540* (850、1000、1150、1220、1300、1450、1600)
Высота вил в опущенном положении	●85
Ширина каретки вил	○813
Высота защитной решетки каретки вил	○1220мм (48in) ○1520мм (60in)
Тип подвилочных колес	●Двойные
Материал покрытия подвилочных колес	●Полиуретан
Материал покрытия ведущего колес	●Полиуретан
Емкость батареи	●150Ah(Li-on)○205Ah(Li-on)
Зарядное устройство	●48V-50A встроенное (Li-on)○48V-100A встроенное (Li-on)
Индикатор заряда батареи	● Со счетчиком моточасов
Рулевое колесо	● Да
Система долива воды в АКБ (Акваматик)	●Нет ○Да
USB коннектор	●Нет○Да

Пояснения: ● Стандарт / ○ Опция / - Недоступно