

TPL251

Подборщик заказов
с нижних уровней
Грузоподъемность
2500 кг



EP
Let's grow together



- Быстрый разгон и высокая скорость движения 14,5 км/ч максимально повышают эффективность обработки заказов.
- Боковые кнопки позволяют оператору управлять движением.
- Длина вил до 2400 мм (опция) позволяет обрабатывать два поддона одновременно.
- Электроусилитель и автоматическое центрирование руля обеспечивают большую маневренность.
- Просторный отсек оператора с низкой ступенькой и пониженной вибрацией для комфортной езды.
- Базовая литиево-ионная батарея 24В/280А·ч и внешний разъем для зарядки обеспечивают эффективное время работы, а опционная 24В/410А·ч делают комплектовщик еще более эффективным.



Производитель			EP
Название модели			TPL251
Привод			Электро
Грузоподъемность	Q	кг	2500
Центр загрузки	c	мм	600
Сервисный вес		кг	821
Длина до спинки вил	l2	мм	1375
Общая ширина	b1/b2	мм	800
Размер вил	s/e/l	мм	55/190/1150
Радиус разворота	Wa	мм	2172
Скорость движения, с грузом/без груза		км/ч	9.5/14.5
Преодолеваемый уклон, с грузом/без груза		%	5/16
Батарея, напряжение/емкость		В/А·ч	24/280



Складская и погрузочная техника

Аренда Продажа Ремонт и ТО Запчасти Шины
Погрузчики Штабелеры Ричтраки Подъемники

rusrent.su +7 495 755-18-97

Особенности

Производительность и эффективность

При скорости движения 14,5 км/ч TPL251 перевозит больше грузов на большие расстояния. Обладая максимальной грузоподъемностью 2,5 тонны и опционными вилами 2400 мм, TPL251 способен одновременно перевозить два стандартных поддона, что сокращает количество поездок, необходимых для выполнения задач по обработке грузов.



Литиево-ионные батареи для высокой эффективности

Стандартная литиево-ионная батарея 24В/280А·ч и опционная батарея 24В/410А·ч не требуют обслуживания и имеют увеличенный срок службы, а также позволяют проводить подзаряд во время перерывов. Это делает TPL251 продуктивным инструментом для подбора заказов в несколько рабочих смен.



Просторное и эргономичное место оператора

TPL251 спроектирован с низкопрофильной подвесной платформой, что, с одной стороны, снижает передачу вибрации оператору, а другой облегчает вход/выход и снижает усталость во время длительной рабочей смены.

Стандартная спинка из вспененного пластика соответствует самым высоким эргономическим стандартам, обеспечивая отличную поддержку в течении всей смены.



Простота эксплуатации

Боковые кнопки, расположенные по обеим сторонам спинки, позволяют управлять движением электропогрузчика и быстрее проводить подбор, так как оператору не нужно каждый раз заходить в кабину.

В машине есть просторные отсеки для хранения мелочей и инструментов, а также опционные рейлинги для размещения различных аксессуаров, таких как дисплей WMS, упаковочная пленка, держатели файлов и т. д.

Кроме того, TPL251 оснащен электроусилителем и автоматическим центрированием руля для облегчения вождения.




Подборщик заказов с нижних уровней

Грузоподъёмность 2500 кг

TPL251

Данные о производительности	1.1	Производитель			EP
	1.2	Модель			TPL251
	1.3	Тип привода			Электро
	1.4	Тип управления			Сидя
	1.5	Грузоподъемность	Q	кг	2500
	1.6	Центр загрузки	c	мм	600
	1.8	Расстояние от оси передних колес до спинок вилок	x	мм	980
	1.9	Колесная база	y	мм	2117
Масса	2.1	Общая масса (с батареей)		кг	821
	2.2	Нагрузка на ось, с грузом передняя/задняя		кг	1050/2271
	2.3	Нагрузка на ось, без груза передняя/задняя		кг	600/221
Шины/шасси	3.1	Тип шин, ведущие колеса / грузовые колеса			Полиуретан
	3.2	Размер шин, ведущие колеса (диаметр*ширина)		мм	Ф85х70
	3.3	Размер шин, грузовые колеса (диаметр*ширина)		мм	Ф260х105
	3.4	Размер шин, опорные колеса (диаметр*ширина)		мм	Ф180х65
	3.5	Количество колёс, передние/задние (х-ведущие)		мм	1х +1/4
	3.6	Ширина колеи, передняя приводная сторона	b10	мм	465
	3.7	Ширина колеи, задняя грузовая сторона	b11	мм	370/515
Габаритные размеры	4.4	Высота подъема	h3	мм	120
	4.9	Высота рукоятки управления в положении хода, макс./мин.	h14	мм	1273
	4.15	Высота мачты в опущенном состоянии	h13	мм	85
	4.19	Общая длина	l1	мм	2526
	4.20	Длина до спинки каретки вилок	l2	мм	1375
	4.21	Общая ширина	b1/b2	мм	800
	4.22	Размеры вилок	s/e/l	мм	55/190/1150
	4.25	Расстояние между вилами	b5	мм	560/685
	4.32	Дорожный просвет, по центру колесной базы	m2	мм	30
	4.34.1	Ширина прохода с поддоном 1000 x 1200 поперёк вилок	Ast	мм	3006
	4.34.2	Ширина прохода с поддоном 800 * 1200 вдоль вилок	Ast	мм	2941
	4.35	Радиус поворота	Wa	мм	2172
Данные о производительности	5.1	Скорость хода, с/ без груза		км/ч	9.5/14.5
	5.2	Скорость подъема каретки, с/ без груза		м/с	0.032 / 0.044
	5.3	Скорость опускания, с/без груза		м/с	0.045 / 0.037
	5.8	Максимальный преодолеваемый уклон, с/без груза		%	5/16
	5.10	Тип рабочего тормоза			Электромагнитный
Электро-двигатель	6.1	Тяговый двигатель, тест 60 мин		кВт	3.3
	6.2	Двигатель подъема, тест 15%		кВт	2.2
	6.4	Напряжение/номинальная емкость батареи		В/А·ч	24/280
	6.5	Вес батареи		кг	76
Доп. данные	8.1	Тип привода			АС
	10.5	Тип рулевого управления			Электроусилитель
	10.7	Уровень шума на месте оператора		дБ	74

В случае улучшения технических параметров или изменения комплектации дополнительное уведомление не будет.

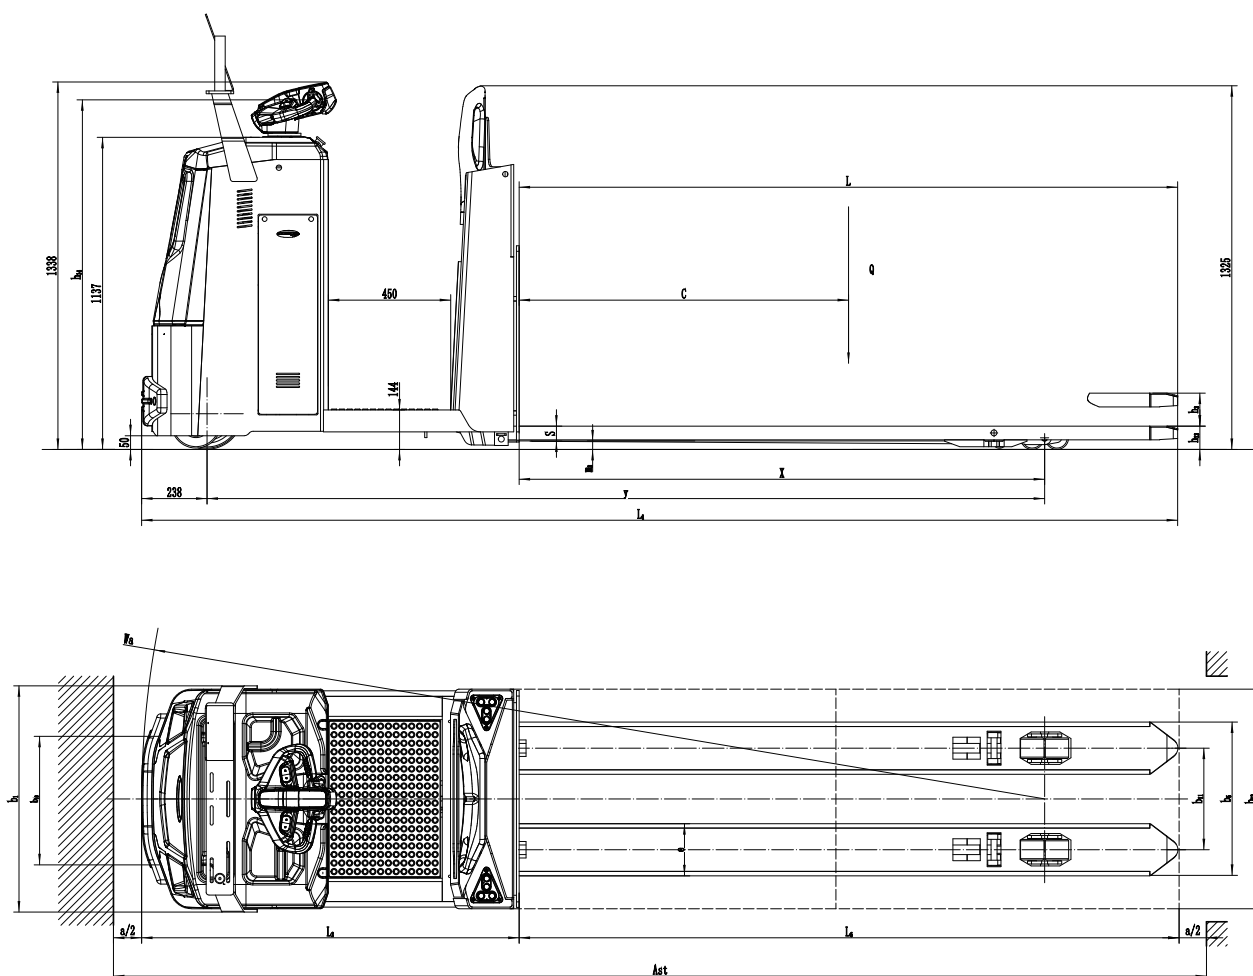

Опция

№	Опция	TPL251
1.1	Размеры ви́л	• 1150/850/1000/1220/1300/1450/1600/1800 /2000/2200/2400
1.2	Высота ви́л в опущенном положении	• 560/685
1.3	Ширина каретки ви́л	• 85
2.1	Тип подвильных колес	• Двойные
2.2	Материал покрытия подвильных колес	• Полиуретан
2.3	Материал покрытия ведущего колеса	• Полиуретан
2.7	Емкость батареи	• 280Ah (Li-Ion) ○ 410Ah (Li-Ion)
2.8	Зарядное устройство	• 24V-100A внешнее зарядное устройство ○ 24V-50A внешнее зарядное устройство
2.9	Индикатор заряда батареи	• Со счетчиком моточасов
3.5	Рабочее освещение	• Передние LED фары
3.19	USB коннектор	• Да
Описание: • Стандарт ○ Опция		



Складская и погрузочная техника

Аренда Продажа Ремонт и ТО Запчасти Шины
Погрузчики Штабелеры Ричтраки Подъемники

rusrent.su +7 495 755-18-97