



EPT20-ET

Электрическая тележка 2.0 т

■ Мощность 48V, идеальное решение для длительной работы на улице

Предназначена для работы в суровых условиях



Высокие бордюры



Ямы



Узкие проходы



Складская и погрузочная техника

Аренда Продажа Ремонт и ТО Запчасти Шины
Погрузчики Штабелеры Ричтраки Подъемники

rusrent.su +7 495 755-18-97

Особенности

Легкий собственный вес,
большая грузоподъемность,
нет ограничений по поверхности:

- Компактный размер, 2 т грузоподъемность, 1465 мм - радиус поворота.

Высокая проходимость:

- Модель EPT20-ET может легко преодолевать барьеры высотой 100 мм даже вместе с грузом.
- С минимальной высотой 80 мм и высотой подъема 140 мм тележка отличается гибкостью применения.

Простая конструкция ручки:

- Простая конструкция ручки управления позволяет снизить затраты и время на монтаж.

Бесщеточный электромагнитный двигатель переменного тока DC:

- Двигатель не требует обслуживания в течении срока службы.

Инновационная рама:

- Вес груза и узлов тележки равномерно распределяется на шасси.

Шасси с амортизаторами:

- Специальная конструкция шасси минимизирует различия между использованием тележки на грунте и неровной поверхности.

Электронная система 48V:

- Электронная система 48V повышает надежность и эффективность.

Простое обслуживание:

- Электронная система и батарея могут быть легко открыты, нажав на одну кнопку.
- Ведущее колесо крепится на одну гайку.
- Выдвижной шнур для зарядки.



грузоподъемность
2000_{kg}



радиус поворота
1465_{mm}



ведущие колеса, диаметр x ширина
250x74_{mm}



Min высота **80_{mm}** | Max высота **220_{mm}**



Дополнительное поворотное колесо
(только для EPT 16-ET) **100_{mm}**




Уклон, с / без груза **8% | 16%**



EPT20-ET

Электрическая тележка 2.0 т

Характеристики					
1.1	Производитель			EP	EP
1.2	Маркировка модели			EPT20-ET	EPT16-ET (поворотное грузовое колесо)
1.3	Питание			батарея	батарея
1.4	Управление			оператор идет	оператор идет
1.5	Грузоподъемность	Q	kg	2000	1600
1.6	Расстояние до центра тяжести	c	mm	600	600
1.8	Центр нагрузки	x	mm	873/976	873/976
1.9	Колесная база	y	mm	1247/1350	1247/1350
Вес					
2.1	Собственный вес (включая батарею)		kg	220	215
2.2	Нагрузка на ось, с грузом (ведущие колеса / грузовые колеса)		kg	740/1480	625/1190
2.3	Нагрузка на ось, без груза (ведущие колеса / грузовые колеса)		kg	180/40	180/35
Шины, шасси					
3.1	Тип шин, ведущие колеса / грузовые колеса			PU/PU	Резина / PU
3.2	Размер колес, ведущие (диаметр x ширина)		mm	Φ250x74	Φ255x74
3.3	Размер колес, грузовые (диаметр x ширина)		mm	4x Φ78x60	4x Φ80x40
3.4	Размер колес, опорные (диаметр x ширина)		mm	Φ74x48	Φ74x48
3.5	Количество колес, ведущие, опорные / грузовые (х*ведущие колеса)		mm	1x 2/4	1x 2/4
3.6	Ширина колеи, ведущие колеса	b ₁₀	mm	435	435
3.7	Ширина колеи, грузовые колеса	b ₁₁	mm	410 (535)	410 (535)
Размеры					
4.4	Высота подъема	h ₃	mm	140	140
4.9	Высота рукоятки управления в положении хода, min/max	h ₁₄	mm	750/1170	750/1170
4.15	Минимальная высота	h ₁₃	mm	80	80
4.19	Общая длина	l ₁	mm	1685	1685
4.20	Длина до вил	l ₂	mm	535	535
4.21	Общая ширина	b ₁ / b ₂	mm	560 (685)	560 (685)
4.22	Размер вил	s / e / l	mm	50/150/1150	50/150/1150
4.25	Ширина между вилами	b ₅	mm	560 (685)	560 (685)
4.32	Дорожный просвет, центр колесной базы	m ₂	mm	30	30
4.34.1	Ширина прохода с поддоном 1000 x 1200 поперек вилок	Ast	mm	1792	1792
4.34.2	Ширина прохода с поддоном 800 x 1200 вдоль вилок	Ast	mm	1992	1992
4.35	Радиус поворота	Wa	mm	1465 (поднятые вилы)	1465 (поднятые вилы)
Производительность					
5.1	Скорость, с грузом / без груза	km/ h	km/h	4/5.5	4/5.5
5.2	Скорость поднятия, с грузом / без груза		m/ s	0.024/0.038	0.024/0.038
5.3	Скорость опускания, с грузом / без груза		m/ s	0.034/0.025	0.034/0.025
5.8	Преодолеваемый уклон, с грузом / без груза		%	8/16	10/20
5.10	Рабочий тормоз			электромагнитный	электромагнитный
Электро-двигатель					
6.1	Тяговый двигатель, тест 60 мин.		kW	0.75	0.75
6.2	Двигатель подъема, тест 15%		kW	0.84	0.84
6.3	Максимальный размер батареи		mm	255*170*200	255*170*200
6.4	Напряжение батареи / номинальная емкость		V/ Ah	12*4/30	12*4/30
6.5	Масса батареи		kg	9.5*4	9.5*4
Другие					
8.1	Тип двигателя			BLDC	BLDC
10.5	Тип управления			механическое	механическое
10.7	Уровень шума		dB (A)	74	74

1. Указанные характеристики соответствуют стандартной комплектации.
2. Характеристики могут быть изменены.

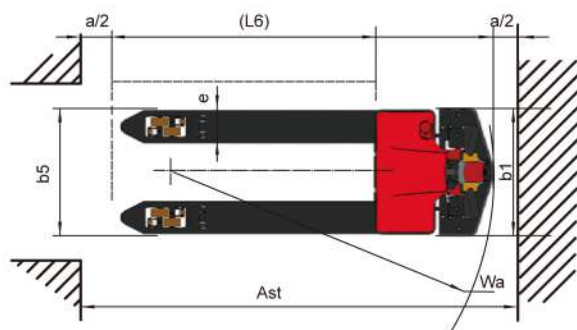

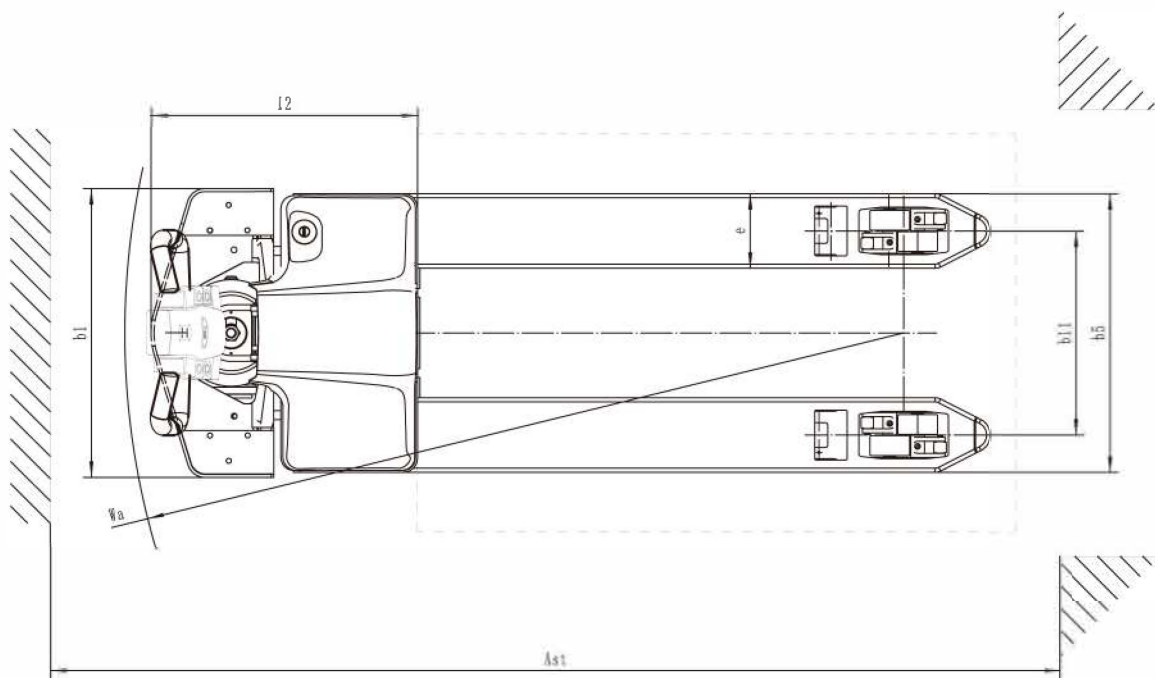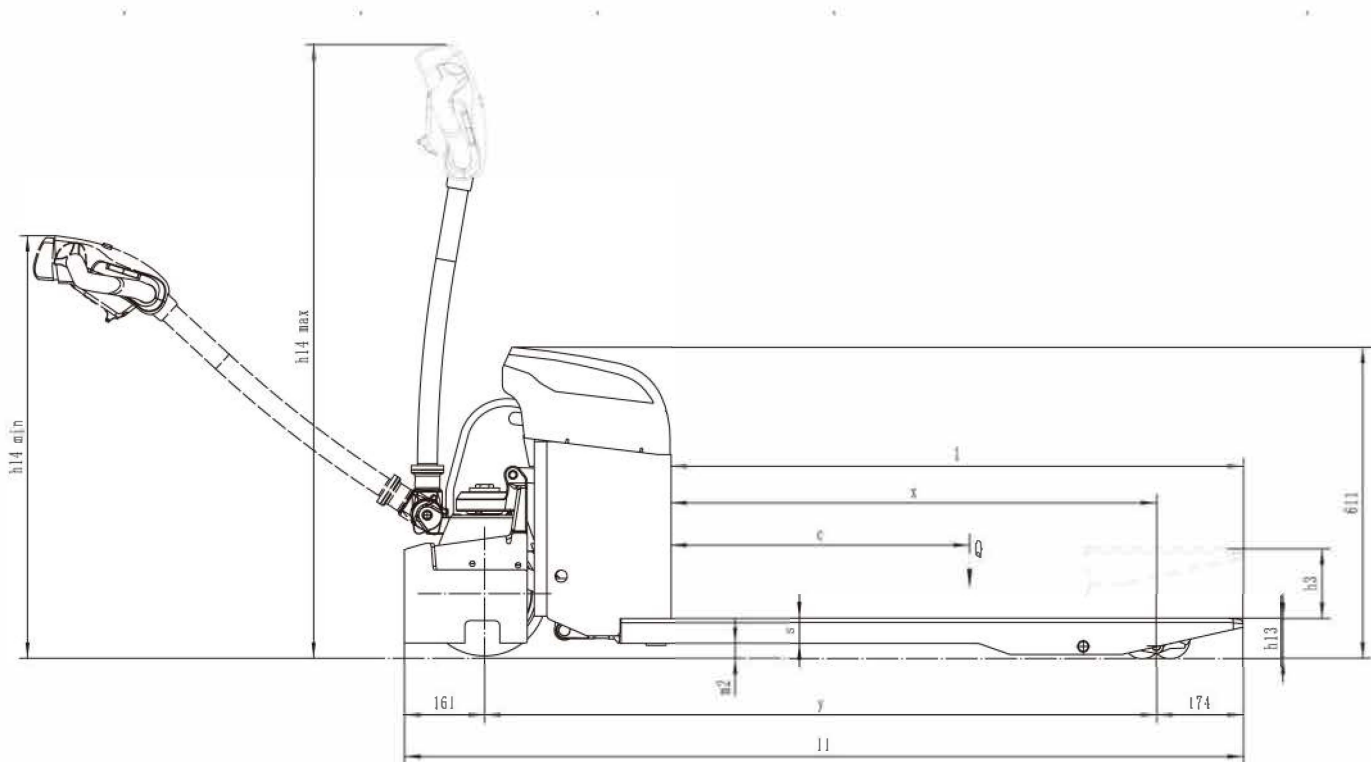

Складская и погрузочная техника

Аренда | Продажа | Ремонт и ТО | Запчасти | Шины
Погрузчики | Штабелеры | Ричтраки | Подъемники

rusrent.su +7 495 755-18-97