



EPT20-SR Lithium-ion Battery

Электрическая тележка 2.0т

Уникальный стиль работы, отвечающий требованиям рынка;
Дополнительный стиль коробки передач соответствует эргономическим требованиям;
Электронный усилитель руля облегчает и ускоряет управление.



Складская и погрузочная техника

Аренда Продажа Ремонт и ТО Запчасти Шины
Погрузчики Штабелеры Ричтраки Подъемники

rusrent.su +7 495 755-18-97

ОСОБЕННОСТИ

Особенности литиевой батареи:

- Низкий собственный вес;
- Не требует технического обслуживания;
- Полностью герметичный, отсутствует загрязнение воздуха при зарядке;
- Быстрая зарядка;

Безопасность:

- Литий-ионный аккумулятор прошел строгие испытания, включая столкновение, горение, высокую и низкую температуру, чтобы проверить и обеспечить безопасность.

Особенности BMS системы:

- защита от перезарядки;
- защита от разрядки;
- защита от перенапряжения;
- защита от перегрева.

Особенности аккумулятора:

- Быстрый, компактный, умный.



Характеристики:

- Литий-ионный аккумулятор EP
Полностью заряжается за 2-3 часа,
не требует обслуживания.



Электрическая тележка 2.0т

EPT20-SR

Отличительные признаки				
1.1	Производитель			EP
1.2	Модель			EPT20-SR
1.3	Тип привода			Электрический
1.4	Тип управления			стоя / сидя / с боковой поддержкой
1.5	Грузоподъемность	Q	кг	2000
1.6	Центр загрузки	c	мм	600
1.7	Расстояние от оси передних колес до спинок вилок	x	мм	980
1.8	Колесная база	y	мм	1595
Масса				
2.1	Общая масса (с батареей)		кг	510
2.2	Нагрузка на ось, с грузом передняя/задняя		кг	860 / 1650
2.3	Нагрузка на ось, без груза передняя/задняя		кг	405 / 105
Ходовая часть				
3.1	Тип шин, ведущие колеса / грузовые колеса		мм	ПУ/ПУ
3.2	Размер шин, ведущие колеса (диаметр*ширина)		мм	Φ230x75
3.3	Размер шин, грузовые колеса (диаметр*ширина)		мм	2x Φ85x70
3.4	Размер шин, опорные колеса (диаметр*ширина)		мм	Φ102x63.5
3.5	Количество колёс, передние/задние (х-ведущие)		мм	1 x +1 / 4
3.6	Ширина колеи, передняя приводная сторона	b ₁₀	мм	442
3.7	Ширина колеи, задняя грузовая сторона	b ₁₁	мм	370 / 430 / 515
Габаритные размеры				
4.1	Высота подъема	h ₃	мм	120
4.2	Высота рукоятки управления в положении хода, макс./мин.	h ₁₄	мм	1180
4.3	Высота мачты в опущенном состоянии	h ₁₃	мм	85
4.4	Общая длина	l ₁	мм	1930
4.5	Длина до спинки каретки вилок	l ₂	мм	780
4.6	Общая ширина	b ₁ / b ₂	мм	730
4.7	Стандартные вилы (Толщина x Ширина x Длина)	s/ e/ l	мм	55 x 170 x 1150
4.8	Расстояние между внешними кромками вилок мин./макс.	b ₅	мм	540 / 600 / 685
4.9	Дорожный просвет, по центру колесной базы	m ₂	мм	25
4.10	Ширина рабочего коридора для паллет 1000x1200, в ширину	Ast	мм	2010
4.11	Ширина рабочего коридора для паллет 800x1200, вдоль	Ast	мм	2210
4.12	Радиус поворота	Wa	мм	1790
Производительность				
5.1	Скорость движения с/без груза	км/ч	км/ ч	5.5 / 6
5.2	Скорость подъема с/без груза		м/сек	0.023/ 0.030
5.3	Скорость опускания с/без груза		м/ сек	0.032/ 0.029
5.4	Максимальная грузоподъемность с/без груза			8 / 16
5.5	Тип рабочего тормоза			Электромагнитный
Электродвигатель				
6.1	Мощность приводного двигателя S2 60 мин		кВт	1.5
6.2	Мощность подъемного двигателя при S3 15%		кВт	0.84
Дополнительные				
7.1	Тип привода			АС
7.2	Тип рулевого управления			Электрический
7.3	Уровень шума на месте оператора			74


1. Параметры в таблице относятся к стандартной модели. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.
2. Параметры могут быть изменены без предварительного уведомления.

Опции	EPT20-SR
Длина вилок	/
Ширина вилок	/
Ведущее колесо	○ прорезиненное колесо
Аккумулятор повышенной ёмкости	/
Боковая замена батареи	○
Холодное исполнение	○
Индикатор заряда батареи без м/ч счетчика	/
Система автоматического долива воды	/
Функция снижения скорости при повороте	●
Решетка ограждения груза	/
● стандарт ○ опция	

	EPT20-SR
Стандартная емкость аккумулятора	24V 120Ah
Материал	NMC
Вес (кг)	45
Аккумулятор	24V50A
Размер упаковки (включая BMS) мм	550*190*500

Только внешнее зарядное устройство, литиевая батарея с внешним зарядным устройством будет оснащена разъемом для аккумулятора.

Электрическая тележка 2.0т EPT20-SR

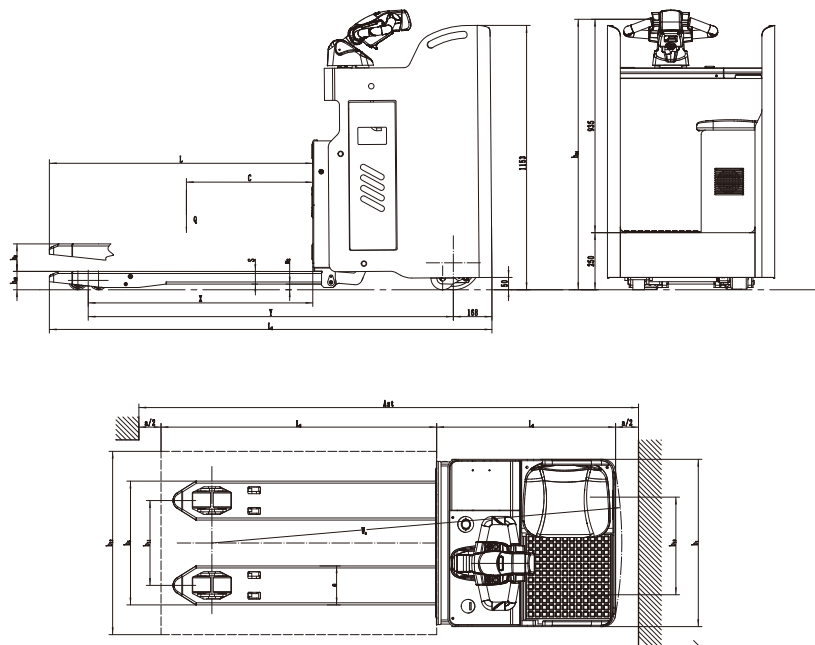

Складская и погрузочная техника

Аренда | Продажа | Ремонт и ТО | Запчасти | Шины
Погрузчики | Штабелеры | Ричтраки | Подъемники

rusrent.su +7 495 755-18-97