



HPL151

Транспортировщик паллет самоходный 1.5Т

- Прочный
- Простой в использовании
- Беспроблемный



Складская и погрузочная техника

Аренда | Продажа | Ремонт и ТО | Запчасти | Шины
Погрузчики | Штабелеры | Ричтраки | Подъемники

rusrent.su +7 495 755-18-97

Отличительные особенности



■ Прочный



■ Простой в использовании



■ Удобство в эксплуатации

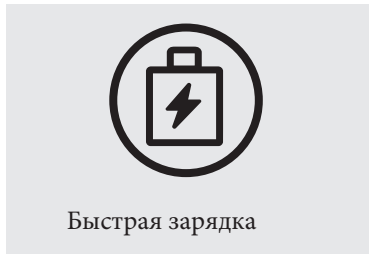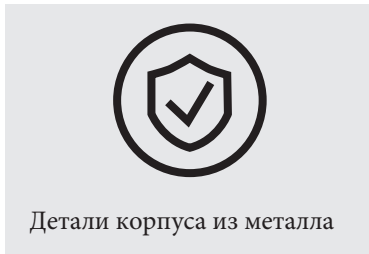

Внешний вид



Фактический внешний вид приобретённой техники может отличаться от образца на картинке

Характеристики

Основные характеристики				
1.1	Производитель			ЕР
1.2	Модель			HPL151
1.3	Источник питания			электрический
1.4	Положение оператора			Пеший / Ведомый
1.5	Номинальная грузоподъемность	Q	кг	1500
1.6	Центр загрузки	c	мм	600
1.8	Расстояние от оси передних колес до спинок вилок	x	мм	883/946
1.9	Колесная база	y	мм	1171/1230
Масса				
2.1	Общая масса		кг	160
2.2	Нагрузка на ось (с грузом), передняя/задняя		кг	485/1175
2.3	Нагрузка на ось (без груза), передняя/задняя		кг	113/57
Ходовая часть				
3.1	Типы шин передние/задние			Полиуретан/Полиуретан
3.2	Размер передних колес		мм	Ф210х70
3.3	Размер задних колес		мм	2х Ф78х60 (Ф78х88)
3.4	размер шины, литейные колеса(диаметрхширина)		мм	
3.5	Количество колес, передние/задние (х - ведущие)		мм	1х /4 (1х /2)
3.6	Ширина колеи спереди, ведущая сторона	b ₁₀	мм	455
3.7	Ширина колеи сзади, погрузочная сторона	b ₁₁	мм	410 (535)
Размеры				
4.4	Высота подъема	h ₃	мм	115
4.9	Высота рукоятки управления мин./макс.	h ₁₄	мм	750/1170
4.15	Высота от пола до верхней кромки вилок (мин.)	h ₁₃	мм	80
4.19	Габаритная длина (оператор идет рядом)	l ₁	мм	1608
4.20	Длина до спинки вилок (оператор идет рядом)	l ₂	мм	454
4.21	Габаритная ширина	b ₁ / b ₂	мм	560 (685)
4.22	Стандартные вилы (Толщина х Ширина х Длина)	s/ e/ l	мм	50/150/1150
4.25	Расстояние между внешними кромками вилок мин./макс.	b ₅	мм	560 (685)
4.32	Дорожный просвет посреди колесной базы	m ₂	мм	30
4.34.1	Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200,в ширину	Ast	мм	1690
4.34.2	Ширина рабочего коридора для паллет 800х1200, вдоль	Ast	мм	1890
4.35	Внешний радиус поворота	Wa	мм	1436
Эксплуатационные характеристики				
5.1	Скорость движения с грузом/без груза	км/ч	км/ч	4/4.5
5.2	Скорость подъема каретки с грузом/без груза		м/с	0.027/0.034
5.3	Скорость опускания каретки с грузом/без груза		м/с	0.072/0.046
5.8	Макс. Преодолеваемый уклон, с грузом/без груза		%	5/16
5.10	Рабочая тормозная система			Electromagnetic
Электроприводы				
6.1	Тяговый двигатель, DC (постоянный ток)		кВт	0.75
6.2	Двигатель подъема, DC (постоянный ток)		кВт	0.8
6.3	Максимально допустимый размер батареи		мм	224х135х178
6.4	Рабочее напряжение батареи/номинал. емкость батареи		В/ А-ч	2х12/65Ah
6.5	Вес батареи		кг	15х2
Прочее				
8.1	Тип управления приводом			DC
10.5	Тип рулевого управления			Механический
10.7	Уровень шумового воздействия на оператора		dB (A)	74

Размеры

