

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

### Размеры

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Рабочая высота                        | 16.30 м       |
| Высота подъема платформы              | 14.30 м       |
| Макс. рабочий вылет                   | 7.15 м        |
| Макс. горизонтальный вылет            | 6.55 м        |
| Высота перегиба над препятствием      | 7.89 м        |
| Общая длина (сложенный) <b>A</b>      | 6.77 м        |
| Общая длина (транспортная) <b>B</b>   | 5.15 м        |
| Общая ширина <b>C</b>                 | 1.73 м        |
| Общая высота <b>D</b>                 | 2.00 м        |
| Размер платформы (ДхШ)                | 1.45 м×0.76 м |
| Свес башни при повороте               | 0             |
| Дорожный просвет                      | 0.20 м        |
| Колесная база <b>E</b>                | 2.00 м        |
| Радиус поворота (внутренний/наружный) | 2.08 м/3.30 м |
| Шины                                  | 17.5×6.75     |

### Характеристики

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Грузоподъемность                | 230 кг                   |
| Количество мест                 | 2                        |
| Способность преодоления уклонов | 30%                      |
| Скорость хода (сложенный)       | 6.1 км/ч                 |
| Скорость хода (поднятый)        | 1.1 км/ч                 |
| Работа на уклонах               | Х-3°/У-3°                |
| Вращение башни                  | 360° постоянное вращение |
| Вращение платформы              | 180°                     |
| Вращение гуська                 | 130°                     |

### Масса

|             |         |
|-------------|---------|
| Общая масса | 6700 кг |
|-------------|---------|

### Питание

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Аккумулятор                  | 48V/300 Ач |
| Литиевый аккумулятор (опция) | 48V/280 Ач |
| Зарядное устройство          | 48V/35 А   |
| Ёмкость гидравлического бака | 30 л       |


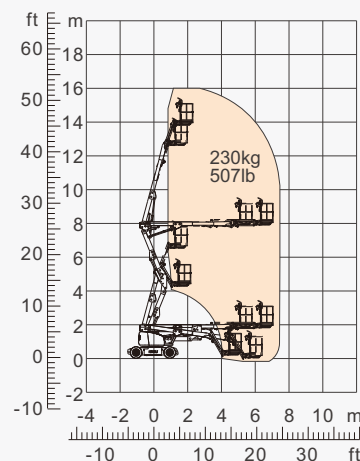



Диаграмма охвата

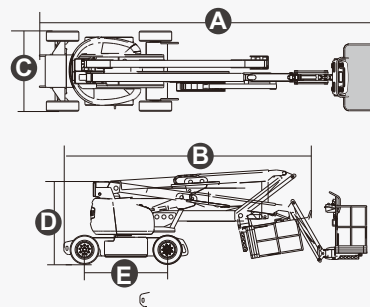

## ОСОБЕННОСТИ

### Стандартные

- Пропорциональное управление джойстиком
- Ручной предохранительный насос
- Счетчик моточасов
- Датчик наклона
- Вращение опорно-поворотной башни на 360 °
- Самовыравнивающаяся платформа
- Пеннозаполненные шины
- 2WD/2WS
- Система диагностики неисправностей
- Сигнализатор при подъеме, опускании и движении
- Звуковой сигнал
- Проблесковый маячок
- Нулевой уровень выбросов

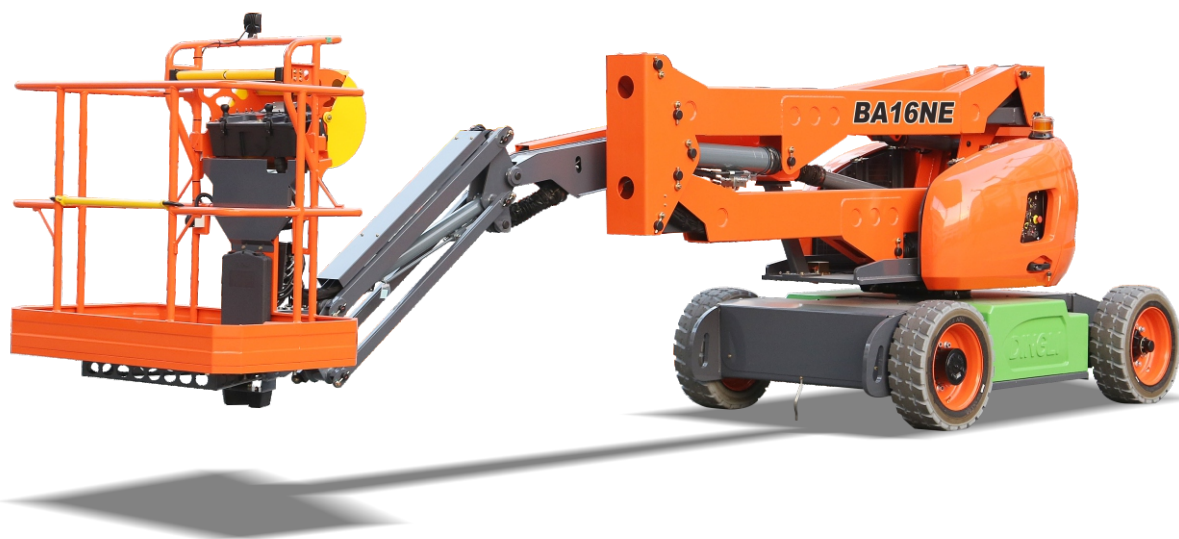

## DINGLI

Официальный дистрибьютор в России ООО "Технотрейд"

Telephone: +7(800)600-39-44

E-Mail: [info@rudingli.ru](mailto:info@rudingli.ru)

<https://rudingli.ru>

В связи с постоянным обновлением технологий технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления. Эта книга с картинками предназначена только для справки, фактический продукт имеет преимущественную силу.