

Вертикальный подъемник GTWY12.5-1300




Стандартные характеристики

- Наклонная задняя рама
- Поворотные аутригеры с блокировкой
- Кнопка аварийной остановки
- Система аварийного опускания
- Легкая загрузка при транспортировке
- Работа двух контроллеров
- Датчик выравнивания
- Карманы для вилочного погрузчика
- Отверстие для транспортной стяжки
- Сигнализатор передвижений
- Удерживающий клапан цилиндра
- Проблесковый маячок
- Бортовая диагностическая система

Основные характеристики

Основные характеристики	
Грузоподъемность	150 кг
Количество операторов	1
Рабочая высота (A)	12,50 м
Высота подъема платформы (B)	10,50 м
Длина сложенная (C)	1,53 м
Длина транспортная (D)	2,63 м
Ширина (E)	0,75 м
Высота сложенная (F)	2,35 м
Высота транспортная (G)	1,70 м
Аутригеры (H/I)	2,08/2,15 м
Размер платформы (ДхШ)	0,70 м x 0,60 м

Дорожный просвет	0,055 м
Привод подъема – АС	220ВАС/1.5 кВт
Привод подъема – DC	12ВDC/1.5 кВт
Время подъема/опускания	40/26 сек
Аккумулятор	12В/85 Ач
Зарядное устройство	12В/15А
Шины (передние колеса)	8in
Шины (задние колеса)	5in
Масса – АС	530 кг
Масса – DC	560 кг

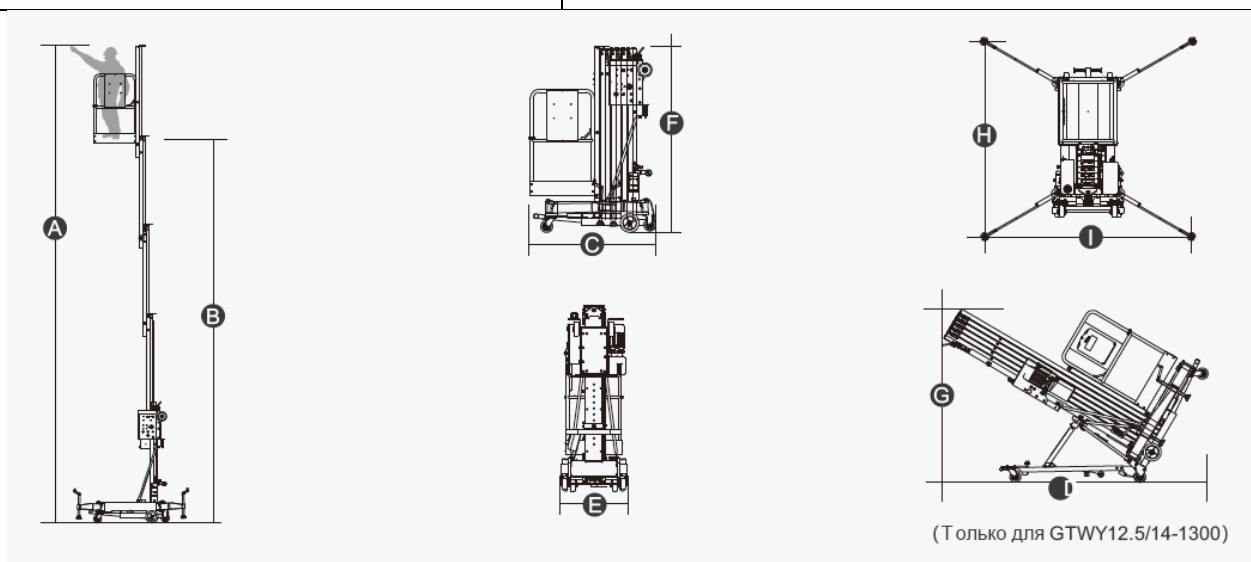

Опции

- Кабель питания переменного тока к платформе