

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размеры

| | |
|---|-----------------|
| Рабочая высота A | 14.00 м |
| Высота подъема платформы B | 12.00 м |
| Общая длина (сложенный) C | 1.53 м |
| Общая длина (транспортная) D | 3.04 м |
| Общая ширина E | 0.75 м |
| Общая высота (сложенный) F | 2.77 м |
| Общая высота (транспортная) G | 1.95 м |
| Габариты аутригеров (длина H / ширина I) | 2.08 м/2.15 м |
| Размер платформы (Д x Ш) | 0.70 м x 0.60 м |
| Дорожный просвет | 0.055 м |
| Шины (передние) | 0.20 м |
| Шины (задние) | 0.13 м |

Характеристики





| | |
|----------------------------|-----------|
| Грузоподъемность | 136 кг |
| Количество мест | 1 |
| Скорость подъема/опускания | 45/29 сек |

Масса

| | |
|------------------|--------|
| Общая масса - AC | 559 кг |
| Общая масса - DC | 588 кг |

Питание

| | |
|---------------------|----------------|
| Аккумулятор | 12V/85 Ач |
| Зарядное устройство | 12V/15A |
| Привод подъема - AC | 220VAC/1.5 кВт |
| Привод подъема - DC | 12VDC/1.5 кВт |

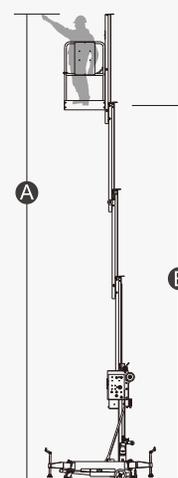

ОСОБЕННОСТИ

Стандартная комплектация

- Пружиновозвратная дверь платформы
- Система аварийного спуска
- Замки на гидроцилиндрах для безопасности работы при протечках
- Сигнализация при движении
- Индикатор зарядки (DC)
- Система защиты зарядки (DC)
- Проблесковый маячок
- Скобы для крепления ремней безопасности
- Буксировочные и подъемные проушины
- Кнопки останова на верхнем и нижнем пультах



DINGLI

Официальный дистрибьютор в России ООО "Технотрейд"

Telephone: +7(800)600-39-44

E-Mail: info@rudingli.ru

<https://rudingli.ru>

В связи с постоянным обновлением технологий технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления. Эта книга с картинками предназначена только для справки, фактический продукт имеет преимущественную силу.