

Вертикальный двухмачтовый подъемник GTWY9.5-2100




Стандартные характеристики

- Кнопка аварийной остановки
- Два контроллера работы системы аварийного опускания
- Датчик выравнивания
- Карманы для вилочного погрузчика
- Сигнализатор передвижения
- Отверстие для транспортной стяжки
- Индикатор заряда аккумулятора
- Электрический концевой выключатель
- Поворотные аутригеры с бортовой диагностической системой блокировки
- Проблесковый маячок

Основные характеристики

Основные характеристики	
Грузоподъемность	300 кг
Количество операторов	2
Рабочая высота (A)	9,50 м
Высота подъема платформы (B)	7,50 м
Длина общая (C)	1,56 м
Ширина общая (D)	0,81 м
Высота общая (E)	1,99 м
Опорный контур (F/G)	1,76/1,66 м
Размер платформы (H/I)	1,27 x 0,65 м
Дорожный просвет	0,055 м

Привод подъема – АС	220ВАС/1.5 кВт
Привод подъема – DC	12ВDC/2.5 кВт
Время подъема/опускания	55/38 сек
Аккумулятор	2х12В/85 Ач
Зарядное устройство	12В/15А
Шины (передние колеса)	7in
Шины (задние колеса)	7in
Масса – АС	630 кг
Масса – DC	690 кг

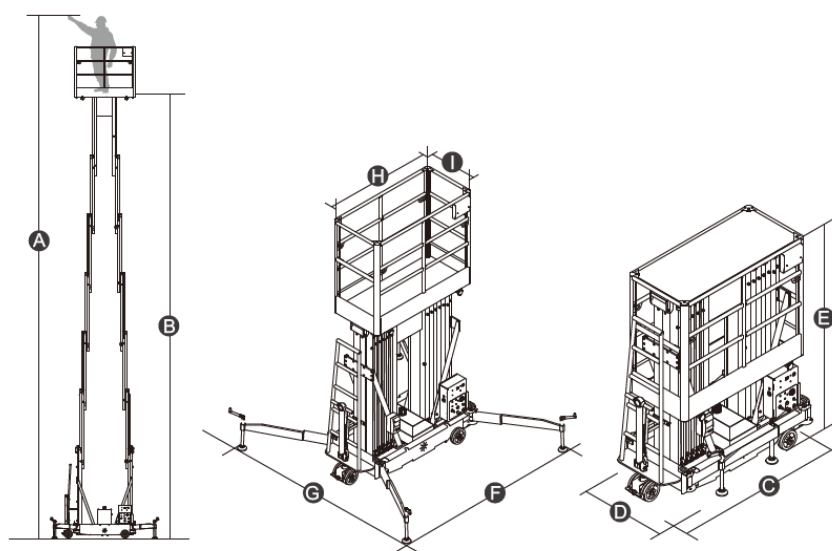

Оснащение

