

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размеры

Рабочая высота A	15.70 м
Высота подъема платформы B	13.70 м
Общая длина C	2.84 м
Общая ширина D	1.25 м
Общая высота (поручни подняты) E	2.62 м
Общая высота (поручни сложены) F	2.09 м
Размер платформы (ДхШ)	2.64 м×1.12 м
Удлинитель платформы G	0.90 м
Дорожный просвет (сложен./подн.)	0.10 м/0.019 м
Колесная база H	2.22 м
Радиус поворота (Внутр/Внешний)	0 м/2.65 м
Шины	φ381×127 мм

Характеристики




Грузоподъемность	250 кг
Грузоподъемность удлинителя	113 кг
Количество мест	2
Способность преодоления уклона	25%
Скорость хода (опущенный)	3.5 км/ч
Скорость хода (поднятый)	0.8 км/ч
Работа на уклонах	X-1.5°/Y-3°
Скорость подъема/опускания	72/67 сек

Масса

Общая масса (Аккумуляторы AGM)	3330 кг
--------------------------------	---------

Питание

Ёмкость гидравлического бака	20 л
Аккумулятор	24V/240 Ач
Зарядное устройство	24V/30A
Привод подъема	24VAC/3.5 кВт

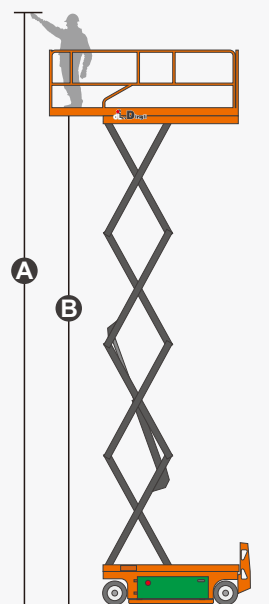

ОСОБЕННОСТИ

Стандартная комплектация

- Пропорциональная гидравлика
- Пружиновозвратная дверь платформы
- Выдвижная секция рабочей платформы
- Возможность передвижения полной рабочей высоте
- Не маркированные колеса
- Передние ведущие колеса
- Рулевое управление на 2 колеса
- Тормоз с функцией растормаживания и контроля
- Система аварийного спуска
- Замки на гидроцилиндрах для безопасности работы при протечках
- Бортовая система диагностики неисправностей
- Уведомления при работе на уклонах
- Сигнализация при движении
- Звуковой сигнал
- Счетчик моточасов
- Предохранительный рычаг для фиксации ножниц при обслуживании
- Карманы для погрузки вилочным погрузчиком
- Буксировочные и подъемные проушины
- Встроенное автоматическое программируемое зарядное устройство
- Проблесковый маячок LED
- Складные поручни
- Автоматические ауригеры (штанги системы защиты при попадании в выбоины)
- Кнопки останова на верхнем и нижнем пультах
- Управление перемещением на верхнем пульте
- Индикация заряда
- Ручное растормаживание
- Скобы для крепления ремней безопасности
- Система определения нагрузки на платформу



DINGLI

Официальный дистрибьютор в России ООО "Технотрейд"

Telephone: +7(800)600-39-44

E-Mail: info@rudingli.ru

<https://rudingli.ru>

В связи с постоянным обновлением технологий технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления. Эта книга с картинками предназначена только для справки, фактический продукт имеет преимущественную силу.