

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

### Размеры

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Рабочая высота <b>A</b>                 | 15.70 м        |
| Высота подъема платформы <b>B</b>       | 13.70 м        |
| Общая длина <b>C</b>                    | 2.84 м         |
| Общая ширина <b>D</b>                   | 1.25 м         |
| Общая высота (поручни подняты) <b>E</b> | 2.62 м         |
| Общая высота (поручни сложены) <b>F</b> | 2.09 м         |
| Размер платформы (ДхШ)                  | 2.64 м×1.12 м  |
| Удлинитель платформы <b>G</b>           | 0.90 м         |
| Дорожный просвет (сложен./подн.)        | 0.10 м/0.019 м |
| Колесная база <b>H</b>                  | 2.22 м         |
| Радиус поворота (Внутр/Внешний)         | 0 м/2.65 м     |
| Шины                                    | φ381×127 мм    |

### Характеристики




|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Грузоподъемность                 | 350 кг      |
| Грузоподъемность удлинителя      | 136 кг      |
| Количество мест (внутри/снаружи) | 2/1         |
| Способность преодоления уклона   | 25%         |
| Скорость хода (опущенный)        | 3.5 км/ч    |
| Скорость хода (поднятый)         | 0.8 км/ч    |
| Работа на уклонах                | X-1.5°/Y-3° |
| Скорость подъема/опускания       | 72/67 сек   |

### Масса

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Общая масса (Аккумуляторы AGM) | 3330 кг |
|--------------------------------|---------|

### Питание

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Ёмкость гидравлического бака | 20 л          |
| Аккумулятор                  | 24V/240 Ач    |
| Зарядное устройство          | 24V/30A       |
| Привод подъема               | 15VAC/3.5 кВт |

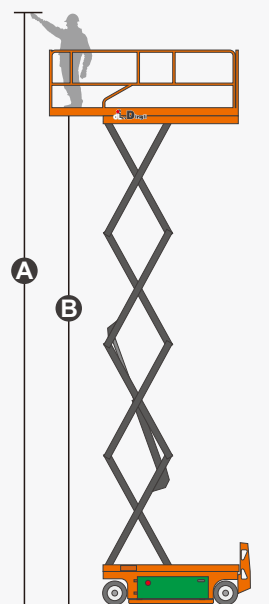

## ОСОБЕННОСТИ

### Стандартная комплектация

- Пропорциональная гидравлика
- Пружиновозвратная дверь платформы
- Выдвижная секция рабочей платформы
- Возможность передвижения полной рабочей высоте
- Не маркированные колеса
- Передние ведущие колеса
- Рулевое управление на 2 колеса
- Тормоз с функцией растормаживания и контроля
- Система аварийного спуска
- Замки на гидроцилиндрах для безопасности работы при протечках
- Бортовая система диагностики неисправностей
- Уведомления при работе на уклонах
- Сигнализация при движении
- Звуковой сигнал
- Счетчик моточасов
- Предохранительный рычаг для фиксации ножниц при обслуживании
- Карманы для погрузки вилочным погрузчиком
- Буксировочные и подъемные проушины
- Встроенное автоматическое программируемое зарядное устройство
- Проблесковый маячок LED
- Складные поручни
- Автоматические ауригеры (штанги системы защиты при попадании в выбоины)
- Кнопки останова на верхнем и нижнем пультах
- Управление перемещением на верхнем пульте
- Индикация заряда
- Ручное растормаживание
- Скобы для крепления ремней безопасности
- Система определения нагрузки на платформу



## DINGLI

Официальный дистрибьютор в России ООО "Технотрейд"

Telephone: +7(800)600-39-44

E-Mail: [info@rudingli.ru](mailto:info@rudingli.ru)

<https://rudingli.ru>

В связи с постоянным обновлением технологий технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления. Эта книга с картинками предназначена только для справки, фактический продукт имеет преимущественную силу.