

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

### Размеры

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Рабочая высота                        | 20.15 м                  |
| Высота подъема платформы              | 18.15 м                  |
| Макс. рабочий вылет                   | 11.13 м                  |
| Макс. горизонтальный вылет            | 10.53 м                  |
| Транспортные размеры (Д x Ш x В)      | 6.41 м x 2.44 м x 2.59 м |
| Размер платформы (ДxШ)                | 1.83 м x 0.79 м          |
| Свес башни при повороте               | 0.65 м                   |
| Дорожный просвет <b>A</b>             | 0.31 м                   |
| Колесная база <b>B</b>                | 2.40 м                   |
| Радиус поворота (внутренний/наружный) | 3 м/4.73 м               |
| Шины                                  | 315/55 D20               |
| Высота перегиба над препятствием      | 8.18 м                   |
| Вылет ниже уровня земли               | 1.25 м                   |

### Характеристики

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Грузоподъемность                | 320 кг                    |
| Количество мест                 | 2                         |
| Способность преодоления уклонов | 40%                       |
| Скорость хода (сложенный)       | 6.0 км/ч                  |
| Скорость хода (поднятый)        | 1.1 км/ч                  |
| Работа на уклонах               | X-5°/Y-5°                 |
| Вращение башни                  | 360° непрерывное вращение |
| Вращение платформы              | 180°                      |
| Вращение гуська                 | 132°                      |

### Масса

|             |          |
|-------------|----------|
| Общая масса | 8 900 кг |
|-------------|----------|

### Питание

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Дизельный двигатель          | Kubota Z482/9.8 кВт |
| Аккумулятор                  | 48В/300Ач           |
| Зарядное устройство          | 48VDC/60А           |
| Привод передвижения          | 34VAC/9 кВт         |
| Привод подъема               | 34VAC/13 кВт        |
| Ёмкость топливного бака      | 90 л                |
| Ёмкость гидравлического бака | 145 л               |




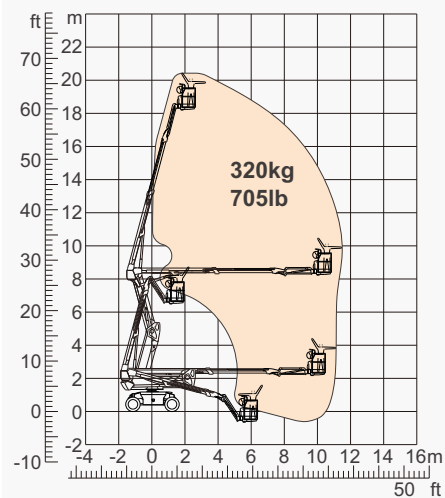


Диаграмма охвата

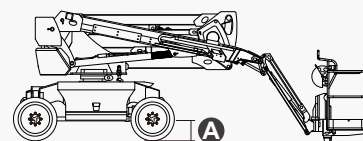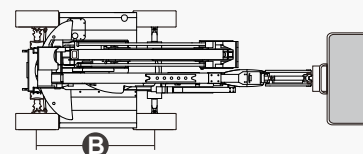

## ОСОБЕННОСТИ

### Стандартные

- Гусёк 1.50 м
- Передняя качающаяся ось для адаптации к неровным поверхностям с функцией самовыравнивания
- Управление двумя колесами
- Полный привод с системой антипробуксовки
- Контроль угла поворота платформы
- Поворотная платформа на 180 ° влево и вправо
- Пропорциональное управление джойстиком
- Управление перемещением на верхнем пульте
- Шнур питания переменного тока к платформе
- Сигнализатор при подъёме, опускании и движении
- Сигнализация наклона
- Звуковой сигнал
- Счетчик моточасов
- Конструкция стрелы повышенной жесткости
- Непрерывное вращение башни опорно-поворотной на 360 °
- Защита при запуске и остановке двигателя
- Система определения нагрузки
- Система диагностики неисправностей
- Система защиты оператора от защемления
- Пакет для суровых условий эксплуатации
- Вспомогательное питание 12 В постоянного тока
- Аккумулятор 48В/300 Ач
- Приводной двигатель 9 кВт, 4834 об/мин.
- Подъемный двигатель 13 кВт, 1855 об/мин.



Коленчатая  
стрела-BA



Рабочая  
высота-20 м




Гусёк



Гибридный - Н



Для  
пересеченной  
местности -RT

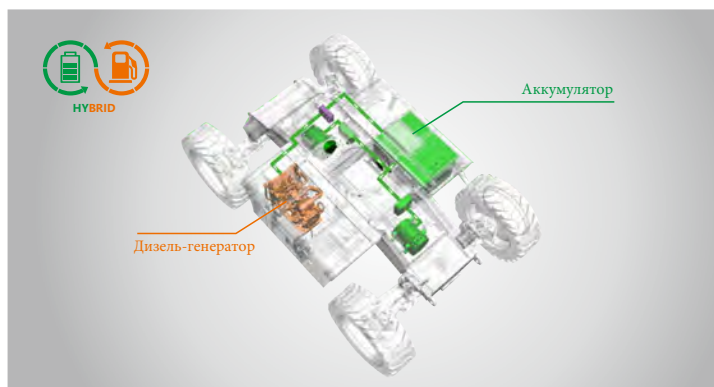

Гибридный сверхдлительный срок службы: 30 дней

## DINGLI

Официальный дистрибьютор в России ООО "Технотрейд"

Telephone: +7(800)600-39-44

E-Mail: [info@rudingli.ru](mailto:info@rudingli.ru)

<https://rudingli.ru>

В связи с постоянным обновлением технологий технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления. Эта книга с картинками предназначена только для справки, фактический продукт имеет преимущественную силу.