





Гидравлическая тележка **AM 22 SH / 22 NH**

высота подъема: 122 мм / Грузоподъемность: 2200 кг

JUNGHEINRICH

AM 22 SH / 22 NH

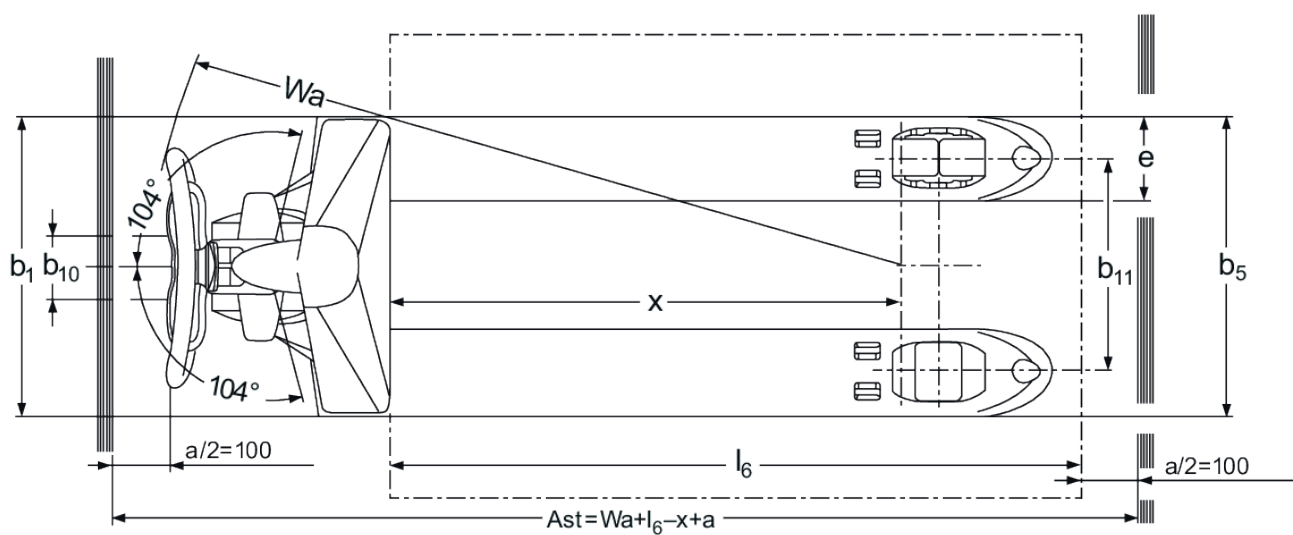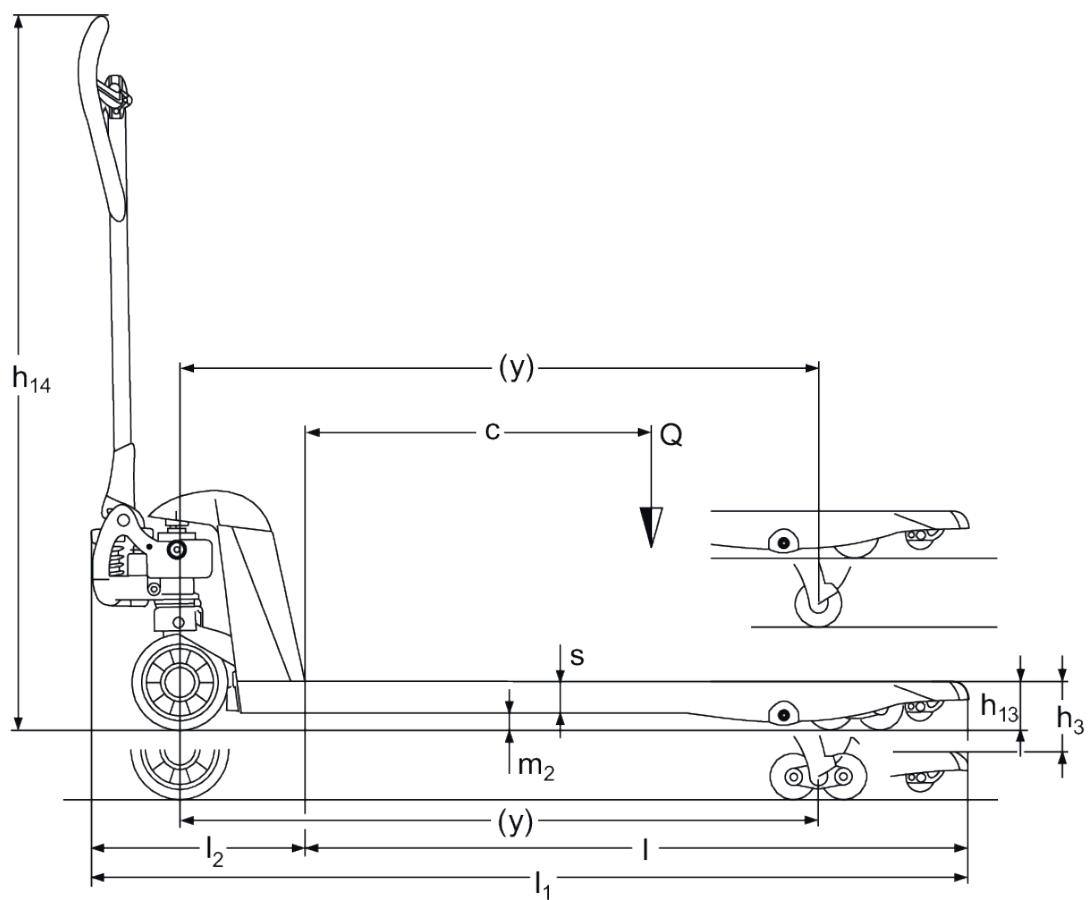

идентификатор	1.1	Производитель (краткое название)																							
	1.2	Обозначение модели		AM 22 NH								AM 22	AM 22 NH												
	1.3	Привод																							
	1.4	Управление																							
	1.5	Мощность / нагрузка	Q кг	2200								1700	1200	500	2200										
	1.6	Расстояние до центра тяжести груза	с мм	300	400	450	500	550	600	700	800	900	1200	300	400	450	500	550	600	700					
	1.9	Расстояние между осями колес	y мм	560	755	862	910	1014	1110	1320	1560	1860	2360	560	755	862	910	1014	1110	1320					
масса	2.1	собственная масса	кг	50	52	53	56	60	61	70	82	90	55	57	58	59	62	63	64	70					
колеса/ходовая часть	3.1	шины																							
	3.2	Размер шин, передние																							
	3.3	Размер шин, задние																							
	3.5	Колеса, номер перед / зад (x = ведомый)																							
	3.6	Ширина переднего моста	b ₁₀ мм																						
	3.7	Ширина колеи, сзади	b ₁₁ мм																						
габаритные размеры	4.4	Ход (h ₃)	h ₃ мм																						
	4.14	Высота площадки в поднятом положении	h ₁₂ мм																						
	4.15	Высота в опущенном положении	h ₁₃ мм																						
	4.19	общая длина	l ₁ мм	973	1168	1275	1323	1427	1523	1733	1973	2273	2773	973	1323	1275	1323	1275	1523	1733	1973	2273	2773		
	4.20	Длина, включая спинку вилок	l ₂ мм																						
	4.21.1	габаритная ширина	b ₁ мм	520											680										
	4.22	размеры вилок	s/ e/l мм	53 x 150 x 600	53 x 150 x 795	53 x 150 x 902	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1054	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 1207	53 x 150 x 1360	53 x 150 x 1600	53 x 150 x 1900	53 x 150 x 2400	53 x 150 x 600	53 x 150 x 795	53 x 150 x 902	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1054	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 1207	53 x 150 x 1360	53 x 150 x 1600	53 x 150 x 1900	53 x 150 x 2400
	4.25	Оформление вилки	b ₅ мм	520											680										
	4.32	Просвет над полом в середине расстояния между осями колес	m ₂ мм																						
	4.34	Рабочая ширина (паллет 1000 x	Ast мм	1584				1627	1734	1933	2173	2473	2973	1584				1627	1734	1933	2173	2473	2973		

		1200 крест-накрест)																		
	4.34.1	Рабочая ширина (поддон 800x1200 продольный)	Ast мм	1784						1933	2173	2473	2973	1784						1
	4.35	Радиус разворота	W _a мм	724	919	1026	1074	1178	1274	1484	1724	2024	2524	724	919	1026	1074	1178	1274	1
рабочие характеристики	5.3	Скорость опускания с грузом/без груза	м/сек																	
	- В соответствии с директивой VDI 2198 в таблице приведены технические характеристики только стандартного транспортного средства. При установке д																			

Внимание! В таблице приведены не все варианты шин. Не все варианты шин доступны для всех длин вил.
Доступные шины:
Рулевые колеса: N — нейлон, C — резина, V — полиуретан.
Грузовые ролики: GN — одинарные, нейлон; GV — одинарные, полиуретан; BN — сдвоенные, нейлон; BV — сдвоенные, полиуретан.

ООО «ЮНГХАЙНРИХ подъемно-погрузочная
техника»

Москва: +7 495 780 97 77

Санкт-Петербург: +7 812 600 13 00

Екатеринбург: +7 343 287 44 55

Новосибирск: +7 383 328 17 27

Нижний Новгород: + 7 831 282 20 50

Краснодар: +7 861 204 07 89

e-mail: info@jungheinrich.ru
www.jungheinrich.ru

Сертифицированными являются
немецкие заводы в Нордерштедте и
Мосбурге.

ISO 9001
ISO 14001

Подъемно-транспортные средства
Jungheinrich отвечают европейским
требованиям по безопасности.



 **JUNGHEINRICH**