

LGMG

A14JE

ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫЙ ПОДЪЕМНИК

- Питание от аккумулятора обеспечивает бесшумную работу, нулевой уровень выбросов и длительную работу от аккумулятора.
- Пропорциональное управление обеспечивает плавный ход, точное позиционирование и комфортные условия работы.
- Самовыравнивающаяся платформа вместе с функцией вращения гидравлической платформы обеспечивает исключительную производительность.
- Интеллектуальная система самодиагностики для быстрого поиска и устранения неисправностей.
- Свинцово-кислотный аккумулятор или литиевый аккумулятор (A14JE-Li) — два исполнения



Электрический шарнирно-сочлененный подъемник LGMG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛИ	A14JE (A45JE)
Единицы измерения	Метрические
Макс, рабочая высота	15,8 м
Высота платформы	13,8 м
Горизонтальный вылет	7,81 м
Высота откидывания вверх	7,26 м
Длина платформы	1,83 м
Ширина платформы	0,76 м
A Длина в сложенном положении	6,66 м
Длина при транспортировке (с убраннным гуськом)	5,85 м
B Общая ширина	1,8 м
C Высота в сложенном положении	1,98 м
Высота при транспортировке	2,6 м
D Колесная база	2,03 м
E Дорожный просвет	0,24 м

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Макс, вместимость платформы	2
Грузоподъемность платформы (неограниченная)	230 кг
Вращение поворотной платформы	355°
Скорость движения в сложенном положении	4,8 км/ч
Скорость движения в поднятом положении	1 км/ч
Способность преодолевать подъем	30%
Макс, скорость ветра	12,5 м/с
Радиус поворота внутренний	1,83 м
Радиус поворота внешний	4,1 м
Макс, уклон	3°/3°
Тип шины	Шины с пенорезиновым наполнением
Размер шины	9-14.5

ПИТАНИЕ

Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея	48 В 390 А-ч
Литиевая аккумуляторная батарея (A14JE-Li)	48 В 280 А-ч

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Емкость масляного бака гидросистемы	30 л
-------------------------------------	------

ВЕС




Вес машины (CE/ANSI)	7500 кг
----------------------	---------

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Привод на всю высоту	Система определения перегрузки
Задний привод и тормоз	Защита платформы от сдавливания
Телематический разъем	Ящик для инструментов платформы
Пропорциональный контроль	Система защиты от избыточного наклона
Кнопка экстренного торможения	Звуковой сигнал машины/счётчик моточасов
Бесшовные цельнолитые шины	Сигнализация при спуске с проблесковым маяком
Бортовая система диагностики	Сигнализация наклона с отключением подъема
Бесшовные цельнолитые шины	Система автоматического выравнивания платформы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Цельнолитые шины	Биоразлагаемое гидравлическое масло
Телематическая система	Электропитание переменного тока платформы

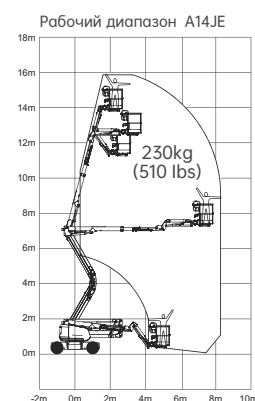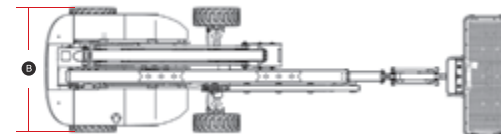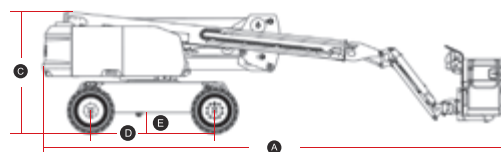

Для получения более подробной информации обращайтесь в компанию LGMG или в местное дилерское предприятие. LGMG оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления. Все фотографии и изображения в настоящей брошюре приведены исключительно в рекламных целях.

ИСТК ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ДИЛЕР-ХАБ В РОССИИ



istk.ru
8 800 555-72-12

Январь 2025