



- Дизельные самоходные коленчатые подъемники LGMG предназначены для выполнения строительных работ на открытом воздухе и для применения на производстве.
- Максимальная рабочая высота составляет от 16,09 до 21,58 метров.



истк

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ДИЛЕР-ХАБ В РОССИИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	AR20J
Единицы измерения	Метрические
Макс. рабочая высота	21,58 м
Высота платформы	19,58 м
Горизонтальный вылет	12,37 м
Высота откидывания вверх	8,19 м
Длина платформы	2,44 м
Ширина платформы	0,9 м
Грузоподъемность платформы (неограниченная)	260 кг
Грузоподъемность платформы (ограниченная)	350 кг
а Длина в сложенном положении	9,42 м
в Общая ширина	2,5 м
с Высота в сложенном положении	2,46 м
д Колесная база	2,51 м
е Дорожный просвет	0,4 м
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
Макс, вместимость платформы	2 (неограниченная) / 3 (ограниченная)
Вращение поворотной платформы	360°
Скорость движения в сложенном положении	5 км/ч
Скорость движения в поднятом положении	0,8 км/ч
Способность преодолевать подъем	45%
Макс, скорость ветра	12,5 м/с
Радиус поворота внутренний	1,9 м
Радиус поворота внешний	3,9 м
Макс, уклон	4°/4°
Тип шины	Шины повышенной проходимости с пенорезиновым заполнением
Размер шины	355/55 D 625
ДВИГАТЕЛЬ	
Изготовитель	Kubota V2403
ЕМКОСТЬ БАКОВ	
Емкость масляного бака гидросистемы	100 л
Емкость топливного бака	65 л
ВЕС	
Вес машины	9850 кг



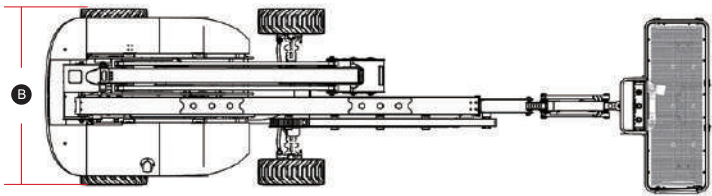




ДИАГРАММА РАБОЧЕГО ДИАПАЗОНА AR20J

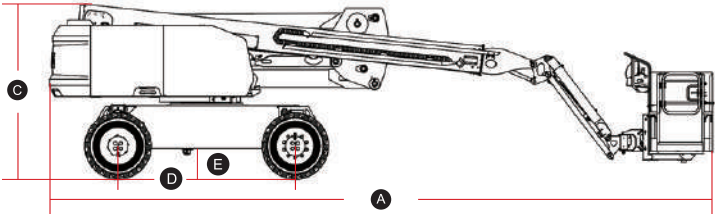

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

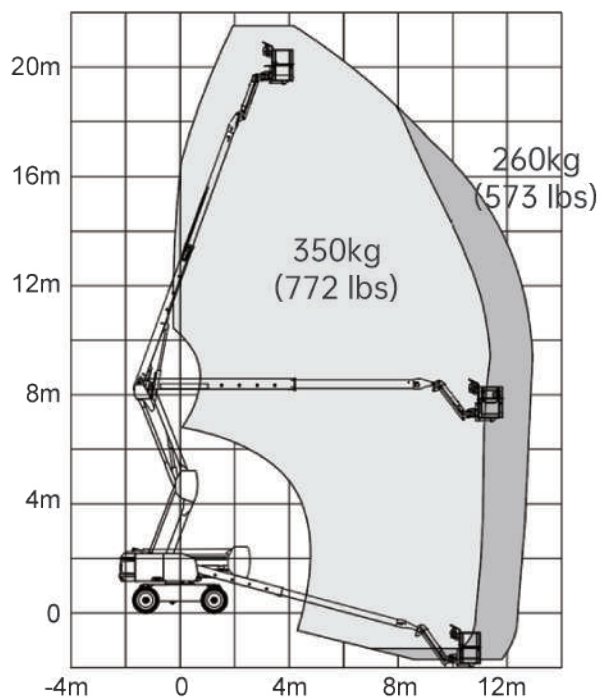

Высокая управляемость

Мосты с независимой подвеской и полный привод улучшают управляемость на пересеченной местности.

Точное выполнение работ, интеллектуальное управление

Пропорциональное плавное управление, точное позиционирование и комфортная эксплуатация.

Производительность

Самовыравнивающаяся платформа в сочетании с гидравлической системой вращения стрелы обеспечивает исключительную производительность

Легкость обслуживания

Откидной поддон двигателя обеспечивает легкий доступ и техническое обслуживание.

Самодиагностика

Интеллектуальная система самодиагностики для быстрого выявления и устранения неисправностей.

Самодиагностика

Подъемник AR20J оборудован мостом с постоянно активной независимой подвеской и имеет три режима управления:

- управление четырьмя колесами
- одновременный поворот всех колес в одну сторону
- управление передними колесами



Для получения более подробной информации обращайтесь в компанию LGMG или в местное дилерское предприятие. LGMG оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления. Все фотографии и изображения в настоящей брошюре приведены исключительно в рекламных целях.

ИСТК ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ДИЛЕР-ХАБ В РОССИИ



istk.ru
8 800 555-21-12

Май 2024

