



- Стремясь к совершенствованию и инновациям, LGMG постоянно ищет способы улучшить свою продукцию и сделать ее более конкурентоспособной на рынке.
- Ножничные подъемники второго поколения были улучшены в различных аспектах, таких как производительность и дизайн, что делает их еще более удобными в обслуживании и более безопасными в эксплуатации».

SO607II







истк

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ДИЛЕР-ХАБ В РОССИИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	S0607II
Единицы измерения	Метрические
Максимальная рабочая высота	7,8 м
A Высота платформы в поднятом положении	5,8 м
B Длина платформы	1,64 м
C Ширина платформы	0,73 м
D Общая длина	1,86 м
E Общая ширина	0,79 м
F Общая высота - ограждения вверх	2,16 м
G Общая высота - ограждения вниз	1,81 м
H Площадка расширения	0,9 м
I Колесная база	1,35 м
Дорожный просвет (сложенном/поднятом состоянии)	78/26 мм
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
Максимальное количество пассажиров на платформе	2 (вход) / 1(выход)
Грузоподъемность платформы	230 кг
Грузоподъемность платформы - площадка расширения	130 кг
Высота привода	Полная высота
Преодолеваемый подъем в сложенном состоянии	25%
Минимальный радиус поворота	1,7 м
Скорость подъема/опускания	16 / 28 с
Тормоза	Тормоз задних колес
Режим привода	4х2
Тип шины	Твердые белые шины
Размер шин	323х100 мм
МОЩНОСТЬ	
Источник питания	24В 225Ач
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Емкость бака для гидравлического масла	9,5 л
ВЕС	
Вес машины (CE/ANSI)	1610 кг

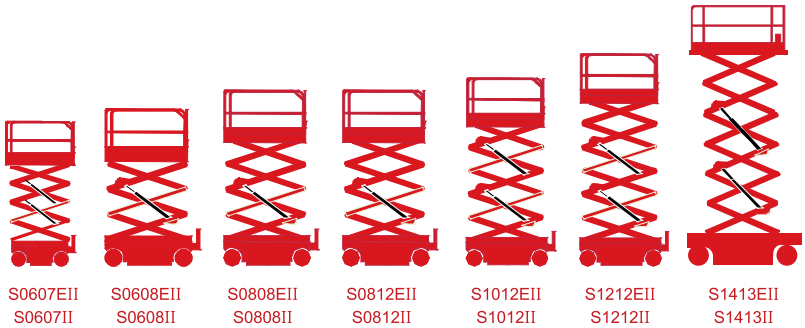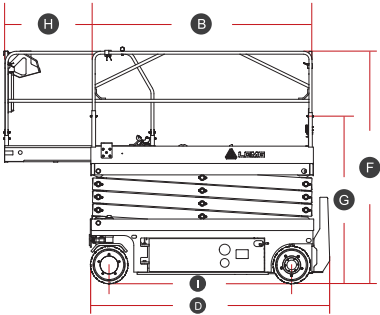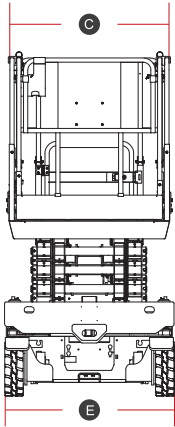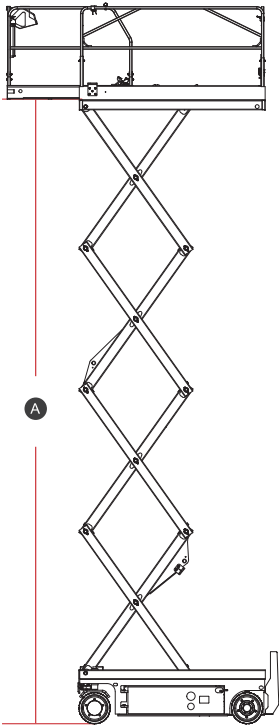

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Для работ внутри помещ. и снаружи	Защита от выбоин
Пропорциональный контроль	Устройство аварийной остановки
Складное ограждение	Входные ворота с автоматическим замком
Устройство аварийной остановки	Сигнализация наклона с отключением подъема
Ручное отключение тормоза	Система обнаружения перегрузки
Аварийный спуск	Сигнализация при спуске с проблесковым маяком
Откидной лоток для деталей	Сигнализация всех движений
Привод полной высоты	Интеллектуальная система диагностики

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Питание переменного тока на платформу
Защита от заземления
Поддон для сдерживания утечек
Необслуживаемая батарея
Литиевая батарейка
Система голосового оповещения
Система обработки и передачи данных



ОСОБЕННОСТИ ПОДЪЕМНИКОВ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ

Универсальность

- Все ножничные подъемники второго поколения представляют собой модели для работ в помещении и на открытом воздухе, что позволяет двум людям работать на платформе в помещении и одному человеку на открытом воздухе, что соответствует основным требованиям клиентов и повышает эффективность работы на рабочих площадках.

Панель управления

- Нижняя панель управления оснащена большим дисплеем, который упрощает поиск и устранение неисправностей и делает процесс более удобным. В качестве опций доступен многоуровневый дизайн меню, с поддержкой разных языков и модуля Bluetooth.

Удобство в обслуживании


- Оптимизированная конструкция внутренних компонентов для более рациональной компоновки и упрощения обслуживания.

Универсальные ключевые компоненты

- Ключевые компоненты моделей второго поколения, такие как джойстики, приводные двигатели, контроллеры двигателей и зарядные устройства, в значительной степени взаимозаменяемы с существующими моделями на рынке, что позволяет легко и быстро заменять их, сокращая расходы на повседневную эксплуатацию и техническое обслуживание.

Универсальные ключевые компоненты

- Полный модельный ряд ножничных подъемников второго поколения доступен с дополнительными литиевыми батареями, на 100 % не требующими технического обслуживания, с быстрой зарядкой, длительным сроком службы и максимальной мощностью.

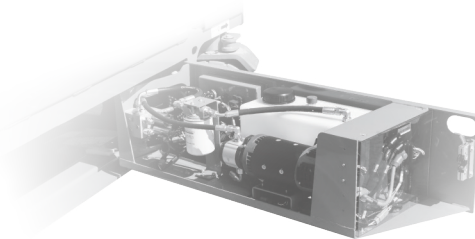

истк

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ДИЛЕР-ХАБ В РОССИИ



istk.ru
8 800 555-21-12

Май 2024

LCMG