



SR 1623D

- Увеличенная рабочая платформа большой грузоподъемности для максимальной эффективности работ.
- Мощный дизельный двигатель, мосты с независимой подвеской и привод на четыре колеса повышают производительность на большинстве строительных площадок в условиях пересеченной местности.
- Система защиты от перегрузок и аварийная сигнализация движения помогают оператору намного безопаснее выполнять свою работу.
- Выдвижной поддон двигателя обеспечивает удобный доступ и возможность технического обслуживания.
- Бортовая система самодиагностики упрощает поиск и устранение неисправностей.



ист'к

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ДИЛЕР-ХАБ В РОССИИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




МОДЕЛЬ	SR1623D
Единицы измерения	Метрические
Макс. рабочая высота	17,9 м
A Высота платф. в поднятом полож.	15,9 м
B Высота платформы в сложенном положении	2,08 м
C Длина платформы	3,98/4,81 м
D Ширина платформы	1,83 м
E Общая длина (с лестницей)	4,9 м
F Общая ширина	2,3 м
G Общая высота с поднятыми перилами	3,18 м
Общая высота с опущенными перилами	2,5 м
H Выдвижной настил	1,45/1,14 м
Колесная база	2,85 м
I Дорожный просвет в центре	0,23 м

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
Макс, вместимость платформы	4 (в пом.) / 4 (на ул.)
Грузоподъемность платформы	680 кг
Грузоподъемность платформы с удлинением	230 кг
Высота при движении	8,5 м
Способность преодолевать подъем в сложенном положении	40 %
Радиус поворота внешний	15,33 м
Скорость поднимания/опускания	55 / 55 s
Тормоза	Тормоз на четыре колеса
Режим управления	4х4
Тип шины	Сплошные шины
Размер шины	835х290 мм

ДВИГАТЕЛЬ	
Изготовитель	Deutz D2.9 L4 36,4 кВт/48,8 л.с.

ЕМКОСТЬ БАКОВ	
Емкость масляного бака гидросистемы	140 Л
Емкость топливного бака	110 Л

ВЕС	
Вес машины с выносными опорами (CE/ANSI)	8200 кг
Вес машины без выносных опор (CE/ANSI)	8100 кг

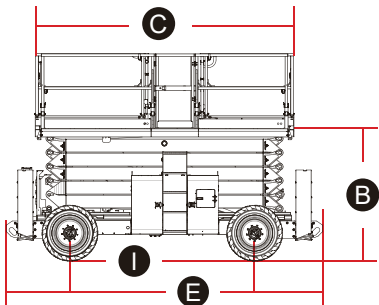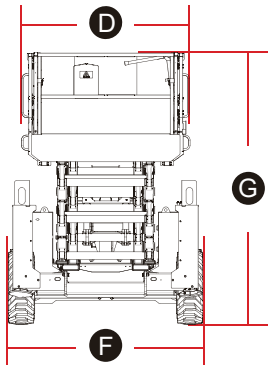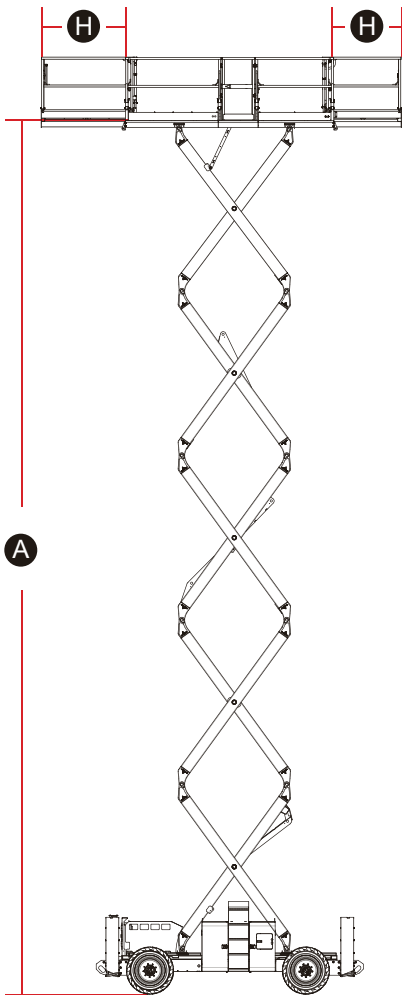

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Аварийный спуск	Сигнал при любых движениях
Цельнолитые шины	Устройство аварийной остановки
Складное ограждение	Система определения перегрузки
Ручное отключение тормоза	Интеллект. система диагностики
Самоблокирующиеся ворота	Сигнализация наклона с откл.
Пропорциональный контроль	Сигнализация при спуске с проблесковым маяком
Ось с независимой подвеской	Аутригеры с автоматическим выравниванием

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Телематическая система
Шины с пенным наполнителем
Стойки для труб
Шины с пенным наполнителем
Комплект для холодного климата
Бесшовные цельнолитые шины
Электропитание переменного тока платформы



Для получения более подробной информации обращайтесь в компанию LGMG или в местное дилерское предприятие. LGMG оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления. Все фотографии и изображения в настоящей брошюре приведены исключительно в рекламных целях.



ИСТК ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ДИЛЕР-ХАБ В РОССИИ



istk.ru
8 800 555-72-12

Май 2024

 **LGMG**