ZOOMLION

НОЖНИЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

СЕРИЯ DC-Li

Соответствует стандарту CE

5 лет
ГАРАНТИЯ НА ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

Ультрасовременная приводная система с литиевой мощностью

- 5-летняя гарантия на литий-ионный аккумулятор
- Не требующий обслуживания и долговечный литий-ионный аккумулятор с трехкратным увеличенным сроком службы по сравнению с традиционными аккумуляторами
- Технология быстрой зарядки экономит время
- Встроенная функция предварительного подогрева для регионов с холодной погодой
- Интеллектуальная система управления батареей (BMS) гарантирует безопасное питание.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартная комплектация

BMS (система управления батареей)	Бортовая диагностика
Пропорциональное регулирование	Система защиты от опрокидывания
Сигнализаторы всех движений	Активная система защиты от ям
Откидные поручни	Управляемый на полной высоте
Жёлтый проблесковый маячок	Счётчик числа часов
Самозакрывающийся входной барьер	Удлиненная платформа (однонаправленная)
Система автоторможения	Система защиты от заряда
Система аварийного снижения	Ножничная опора для технического обслуживания
Кнопка аварийного останова	Карманы вилочного погрузчика
Система измерения нагрузки	Аккумуляторная батарея необслуживаемого типа
Звуковой сигнализатор	

Аксессуары и опции

- Рабочее освещение платформы
- Питание от сети переменного тока к платформе
- Воздушная линия к платформе

ДОСТУП С ZOOMLION GREEN

Телефон: 0086(731)-88353680 0086(731)-88250971
E-mail: awm@zoomlion.com

Адрес: ZOOMLION Китай, Хунань, Чанша, Тенфей Роуд, 997, Индустриальный парк Ванчэн
Веб-сайт: www.en.zoomlion.com

ZOOMLION

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОЖНИЧНЫХ ПОДЪЕМНИКОВ

HD-Li

Соответствует стандарту CE
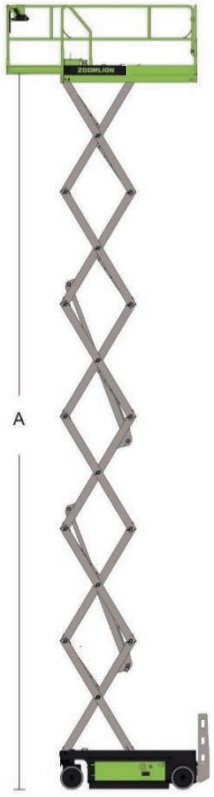
Модель	ZS0607HD-Li		ZS0608HD-Li		ZS0808HD-Li		ZS1012HD-Li		ZS1212HD-Li		ZS1414HD-Li	
	дюймы	метры	дюймы	метры	дюймы	метры	дюймы	метры	дюймы	метры	дюймы	метры
Размер												
Рабочая высота	25ft 7in	7.8m	26ft 3in	8.00m	32ft 10in	10.00m	38ft 9in	11.80m	45ft 3in	13.80m	51ft 6in	15.7m
A-Высота платформы-В поднятом состоянии	19ft	5.8m	19ft 8in	6.00m	26ft 3in	8.00m	32ft 2in	9.80m	38ft 9in	11.80m	44ft 11in	13.7m
B-Высота платформы-В сложенном состоянии	3ft 5in	1.05m	3ft 6in	1.07m	3ft 11in	1.20m	4ft 4in	1.33m	4ft 10in	1.46m	5ft	1.5m
C-Длина платформы	5ft 5in	1.65m	7ft 7in	2.30m	7ft 7in	2.30m	7ft 7in	2.30m	7ft 7in	2.30m	8ft 9in	2.67m
D-Ширина платформы	2ft 5in	0.74m	2ft 8in	0.81m	2ft 8in	0.81m	3ft 8in	1.12m	3ft 8in	1.12m	3ft 8in	1.12m
Расширение платформы	3ft	0.91m	3ft	0.91m	3ft	0.91m	3ft	0.91m	3ft	0.91m	3ft	0.9m
E-Габаритная высота (Рельсы вверху)	7ft 3in	2.20m	7ft 4in	2.22m	7ft 9in	2.35m	8ft 1in	2.46m	8ft 6in	2.59m	8ft 8in	2.65m
Габаритная высота (Рельсы внизу)	5ft 10in	1.79m	5ft 8in	1.72m	6ft 1in	1.85m	6ft 4in	1.92m	6ft 9in	2.05m	6ft 11in	2.1m
F-Габаритная длина	6ft 1in	1.85m	8ft 2in	2.49m	8ft 2in	2.49m	8ft 2in	2.49m	8ft 2in	2.49m	9ft 5in	2.87m
G-Габаритная ширина	2ft 6in	0.76m	2ft 8in	0.81m	2ft 8in	0.81m	3ft 9in	1.15m	3ft 9in	1.15m	4ft 7in	1.4m
H-Колесная база	4ft 6in	1.37m	6ft 1in	1.85m	6ft 1in	1.85m	6ft 1in	1.85m	6ft 1in	1.85m	7ft 3in	2.22m
I-Дорожный просвет (В сложенном состоянии)	2.4in	0.06m	4.5in	0.11m	4.5in	0.11m	4.5in	0.11m	4.5in	0.11m	4.5in	0.11m
J-Дорожный просвет (В поднятом состоянии)	0.65in	0.016m	0.75in	0.02m	0.75in	0.02m	0.75in	0.02m	0.75in	0.02m	0.75in	0.02m
Производительность												
Емкость платформы	510lb	230kg	840lb	380kg	510lb	230kg	770lb	350kg	770lb	350kg	570lb	260kg
Емкость на расширение платформы	250lb	113kg	250lb	113kg	250lb	113kg	250lb	113kg	250lb	113kg	250lb	113kg
Макс. число работников	2		2		2		2		3		2	
Скорость привода (В сложенном состоянии)	2.2mph	3.5km/h	2.2mph	3.5km/h	2.2mph	3.5km/h	2.2mph	3.5km/h	2.2mph	3.5km/h	2.2mph	3.5km/h
Скорость привода (В поднятом состоянии)	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h
Радиус поворота (Внутри)	4in	0.1m	4in	0.1m	4in	0.1m	4in	0.1m	4in	0.1m	4in	0.1m
Радиус поворота (Снаружи)	5ft 3in	1.6m	6ft 11in	2.1m	6ft 11in	2.1m	7ft3in	2.2m	7ft3in	2.2m	8ft 6in	2.6m
Приводной двигатель вверх/вниз	24V/3.3KW		24V/3.3KW		24V/3.3KW		24V/4.5KW		24V/4.5KW		24V/4.5KW	
Время подъема/спуска	20s/24s		28s/35s		31s/40s		60s/35s		62s/42s		88s/60s	
Способность преодолевать подъём	25%(14°)		30%(17°)		25%(14°)		25%(14°)		25%(14°)		25%(14°)	
Макс. рабочий уклон (Боковой/Вертикальный)	1.5°/3°		1.5°/3°		1.5°/3°		1.5°/3°		1.5°/3°		1.5°/3°	
Контроль	Пропорциональное регулирование		Пропорциональное регулирование		Пропорциональное регулирование		Пропорциональное регулирование		Пропорциональное регулирование		Пропорциональное регулирование	
Привод	Передние колеса		Передние колеса		Передние колеса		Передние колеса		Передние колеса		Передние колеса	
Тормоз	Задние колеса		Задние колеса		Задние колеса		Задние колеса		Задние колеса		Задние колеса	
Шина	Ø12in ×4.5in	Ø305mm ×114mm	Ø15in ×5in	Ø381mm ×127mm	Ø15in ×5in	Ø381mm ×127mm	Ø15in ×5in	Ø381mm ×127mm	Ø15in ×5in	Ø381mm ×127mm	Ø15in ×5in	Ø381mm ×127mm
Мощность												
Аккумуляторная батарея	литий-ионный 140 А.ч.		литий-ионный 180 А.ч.		литий-ионный 180 А.ч.		литий-ионный 200 А.ч.		литий-ионный 200 А.ч.		литий-ионный 250 А.ч.	
Зарядное устройство	24V/30A		24V/30A		24V/30A		24V/30A		24V/30A		24V/30A	
Зарядное устройство (дополнительно)			24V/60A		24V/60A		24V/60A		24V/60A		24V/60A	
Вес												
Брутто	3140lb	1425kg	4210lb	1910kg	4540lb	2060kg	6395lb	2900kg	7010lb	3180kg	7805lb	3540kg