

Подъемник с телескопической стрелой серии Н


СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ

- Пропорциональный контроль
- Система обнаружения перегрузки
- Сигнализация при спуске с проблесковым маяком
- Система автоматического выравнивания платформы
- Кнопка аварийной остановки
- Бортовая система диагностики
- Качающаяся ось
- Система защиты от опрокидывания
- Защита от заземления
- Крышка управления платформой
- Сильфоны цилиндра
- Большая рабочая платформа 2,44 м


ОПЦИОНАЛЬНО

- Питание переменного тока на платформу
- Система обработки и передачи данных
- Гидравлический генератор
- Белые шины
- Твердые шины
- Пакеты для холодной погоды

РАЗМЕР МАШИНЫ

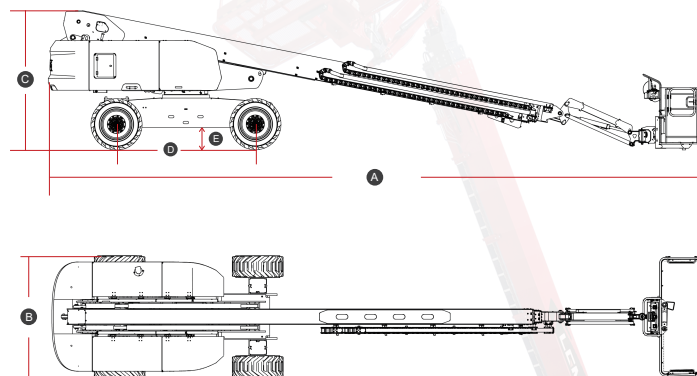

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН T22J-N

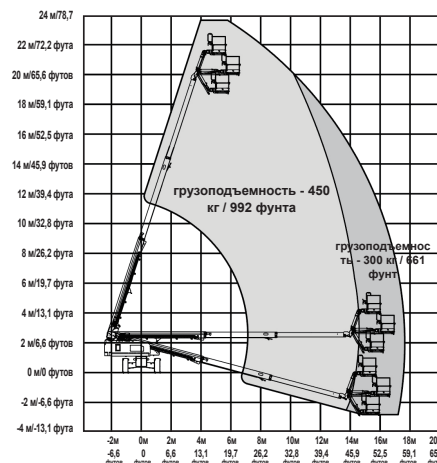

Пожалуйста, свяжитесь с LGMG или местным дилером для получения более подробной информации. LGMG оставляет за собой право изменять технические данные без предварительного уведомления. Все фотографии и рисунки в этой брошюре предназначены только для рекламных целей. Эта брошюра вступает в силу в мае 2022 года.

LINGONG HEAVY MACHINERY CO.,LTD

Адрес: № 2676, ул. Кэцзя, Цзинань, Шаньдун, Китай
Электронная почта: sales@lmg.com.cn Тел: +86 531 6787 9283

LGMG Europe B.V

Адрес: Лаанвэг 16 3208LC, Спейкениссе, Роттердам, Нидерланды
Электронная почта: sales@lmg-europe.com. Тел: +31 850 642 777

LGMG North America Inc.

Адрес: 1445 Шеффлер Др, Чемберсбург, Пенсильвания, 17201, США.
Электронная почта: sales@lmg-na.com Тел: +1 833 288 5464

www.lmg-lifts.com



НАДЕЖНОСТЬ В ДЕЙСТВИИ

LGMG

СЕРИИ-N

ПОДЪЕМНИК С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СТРЕЛОЙ



Н

Большая грузоподъемность
Высокая производительность

Когда вы нанимаете мобильный подъемник с рабочей платформой для строительства, более высокая грузоподъемность оборудования приводит к более высокой эффективности работы и созданию большей ценности. LGMG хорошо осведомлена о потребностях наших клиентов, и мы запустили в производство полный спектр высокопроизводительных подъемников с телескопической стрелой и приводом от двигателя, с рабочей высотой от 21,8 до 29,8 м (71,5/97,8 фута), возможностью эксплуатации внутри и снаружи помещений, максимальной вместимостью 3 человека и конструкцией грузоподъемности в двух вариантах 450/300 кг (992/661 фунта). Эта серия позволяет загружать больше материала за один раз, что значительно повышает эффективность работы.

ФУНКЦИИ

- Плавающее качание оси, максимальный угол наклона шасси 5 градусов позволяют колесам сцепляться с землей при движении по твердой, неровной местности.
 - Пропорциональные элементы управления подъемом и приводом обеспечивают более плавное маневрирование, точное позиционирование и комфортную работу.
 - Более 95 % основных узлов и более 80 % конструктивных элементов взаимозаменяемы, что позволяет снизить затраты на хранение запасных частей и повысить эффективность обслуживания.
- Автоматическое регулирование частоты вращения двигателя со стрелой, которая опускается под собственным весом. Обеспечивает плавное движение, экономит энергию и снижает уровень шума.
 - Удобная и эффективная интеллектуальная система диагностики и управления с точным анализом неисправностей.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛИ	T20J-H (T65J-H)		T22J-H (T72J-H)		T26J-H (T85J-H)		T28J-H (T92J-H)	
Измерения	Стандарты	США	Стандарты	США	Стандарты	США	Стандарты	США
максимальная рабочая высота	21,8 м	71'6"	23,8 м	78'1"	27,9 м	91'6"	29,8 м	97'9"
Высота платформы	19,8 м	65'	21,8 м	71'6"	25,9 м	85'	27,8 м	91'2"
Максимальный горизонтальный вылет	16,6 м	54'6"	17 м	55'9"	22,3 м	73'2"	22,5 м	73'10"
Длина платформы	2,44 м	8'	2,44 м	8'	2,44 м	8'	2,44 м	8'
Ширина платформы	0,9 м	2'11'	0,9 м	2'11"	0,9 м	2'11"	0,9 м	2'11"
Ⓐ Длина в сложенном виде	10,2 м	33'6"	11 м	36'1"	12,72 м	41'9"	13,4 м	44'
Длина при ранспортировке (стрела согнута)	8,30 м	27'3"	9,03 м	29'8"	11 м	36'1"	11,47 м	37'8"
Ⓑ Общая ширина	2,49 м	8'2"	2,49 м	8'2"	2,5 м	8'2"	2,5 м	8'2"
Ⓒ Высота в сложенном виде	2,78 м	9'1"	2,78 м	9'1"	2,83 м	9'3"	2,83 м	9'3"
Высота - Транспортировка	2,89 м	9'6"	2,88 м	9'5"	3,03 м	9'11"	3,02 м	9'11"
Ⓓ Колесная база	2,51 м	8'3"	2,51 м	8'3"	2,85 м	9'4"	2,85 м	9'4"
Ⓔ Дорожный просвет	0,4 м	1'4"	0,4 м	1'4"	0,43 м	1'5"	0,43 м	1'5"
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ								
Грузоподъемность платформы (неограниченная)	300 кг	661 фунты	300 кг	661 фунты	300 кг	661 фунты	300 кг	661 фунты
Грузоподъемность платформы (с ограничениями)	450 кг	992 фунты	450 кг	992 фунты	450 кг	992 фунты	450 кг	992 фунты
Максимальное размещение на платформе	2(без ограничений) / 3(с ограничениями)							
Вращение поворотного стола	360°Непрерывный		360°Непрерывный		360°Непрерывный		360°Непрерывный	
Скорость привода в сложенном состоянии	4,8 км/ч	3 миль/ч	4,8 км/ч	3 миль/ч	4,8 км/ч	3 миль/ч	4,8 км/ч	3 миль/ч
Скорость привода в поднятом положении	0,8 км/ч	0,5 миль/ч	0,8 км/ч	0,5 миль/ч	0,8 км/ч	0,5 миль/ч	0,8 км/ч	0,5 миль/ч
Преодолеваемый подъем	45%		45%		45%		45%	
Максимальная скорость ветра	12,5 м/с	28 миль/ч	12,5 м/с	28 миль/ч	12,5 м/с	28 миль/ч	12,5 м/с	28 миль/ч
Радиус поворота внутрь	2,5 м	8'2"	2,5 м	8'2"	3,66 м	12'	3,66 м	12'
Радиус поворота снаружи	5,5 м	18'	5,5 м	18'	6,55 м	21'6"	6,55 м	21'6"
Максимальный наклон	5°/5°		5°/5°		5°/5°		5°/5°	
Тип шины	Заполнение пеной RT		Заполнение пеной RT		Заполнение пеной RT		Заполнение пеной RT	
Размер шин	355/55D 625		355/55D 625		18-625		18-625	
МОЩНОСТЬ								
Мощность	36 кВт / 48,3 л.с.				55,4 кВт / 74,3 л.с.			
Емкость топливного бака	100 л	26,4 гал	100 л	26,4 гал	100 л	26,4 гал	100 л	26,4 гал
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА								
Объем емкости для гидравлического масла	180 л	47,5 гал	180 л	47,5 гал	180 л	47,5 гал	180 л	47,5 гал
МАССА								
Вес машины (CE/ANSI)	12000 кг	26455 фунты	12300 кг	27117 фунты	18300 кг	40345 фунты	18800 кг	41447 фунты