

MAX-8



EP
Let's grow together

MAX-8

Отличная производительность и надежность

CPCD45T8/CPCD50T8-X

Т8 Дизельный вилочный погрузчик 4.5/5.0т.



Складская и погрузочная техника
Аренда Продажа Ремонт и ТО Запчасти Шины
Погрузчики Штабелеры Ричтраки Подъемники
rusrent.su +7 495 755-18-97



CPCD45T8/CPCD50T8-X


Т8 Дизельный вилочный погрузчик 4.5/5.0т.



Основные параметры		EP				CPCD50T8-X		CPCD45T8		CPCD50T8-X		CPCD45T8		CPCD50T8-X		CPCD45T8		CPCD50T8-X	
1	Производитель																		
2	Модель																		
3	Тип двигателя																		
4	Номинальная грузоподъемность																		
5	Центр загрузки																		
6	Высота подъема (см. таблицу мачт)																		
7	Свободный ход (см. таблицу мачт)																		
8	Размеры вил																		
9	Угол наклона мачты																		
10	Расстояние от оси ведущих коле до спинки вил																		
11	Задний свес																		
12	Размеры	Длина до спинки вил																	
13		Общая ширина																	
14		Высота по мачте, сложенная мачта																	
15		Высота по мачте, разложенная мачта																	
16	Технические характеристики и размеры	Высота по защитному ограждению (кабине)																	
17		Внешний радиус разворота																	
18	Мин.Размер рабочего коридора для поворота под прямым углом																		
19	Скорость	Движения (без груза)																	
20		Подъема (с грузом)																	
22	Тяговое усилие (с грузом)																		
23	Преодолеваемый уклон (с грузом)																		
24	Размер шин	Передние																	
25		Задние																	
26	Ширина колеи	Передние																	
27		Задние																	
28	Колесная база	Под мачтой																	
29		Посреди колесной базы																	
30	Просвет																		
31	Масса	Общая масса																	
32		С грузом	Передние																
33			Задние																
34		Нагрузка на ось																	
35	Батарея	Без груза																	
36		Напряжение/Емкость																	
37	Двигатель и трансмиссия	Модель																	
38		Производитель																	
39		Мощность двигателя																	
40		Мак крутящий момент																	
41	Двигатель	Кол-во цилиндров																	
42		Размер цилиндров																	
43		Рабочий объем																	
44		Топливный бак																	
45	Трансмиссия	Производитель																	
46		Тип																	
47		Кол-во передач																	
48	Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования																		

ОПЦИИ МАЧТЫ

4.5/5.0т. Т8 Мачта серии: (пневматическая)

Тип	Модель	Макс. высота подъема вилки	Общая высота				Свободный ход		Задний свес	Угол наклона		Остаточная грузоподъемность			
			Высота сложенной мачты	мачта выдвинута		без решетки	с решеткой	FWD		BWD	Центр загрузки 500 мм				
				без решетки	с решеткой						без решетки	с решеткой	мм	мм	мм
									мм						
Широкий обзор мачты	2W300	3000	2280	4175	3770	145	145	565	6	10	4500	5000			
	2W330	3300	2430	4475	4070	145	145	565	6	10	4500	5000			
	2W350	3500	2530	4675	4270	145	145	565	6	10	4500	5000			
	2W370	3700	2630	4875	4470	145	145	565	6	10	4350	4800			
	2W400	4000	2830	5175	4770	145	145	565	6	6	4250	4750			
	2W425	4250	2955	5425	5020	145	145	565	6	6	3800	4250			
	2W450	4500	3080	5675	5270	145	145	565	6	6	3150	3500			
Двухсекционная широкообзорная	2F271	2710	2250	3885	3480	1055	1355	565	6	10	4500	5000			
	2F300	3000	2395	4175	3770	1200	1500	565	6	10	4500	5000			
	2F330	3300	2545	4475	4070	1350	1650	565	6	10	4500	5000			
	2F350	3500	2645	4675	4270	1450	1750	565	6	10	4500	5000			
Трёхсекционная широкообзорная	3F400	4000	2080	4780	5200	1230	900	578	6	6	4000	4500			
	3F435	4350	2195	5130	5550	1345	1015	578	6	6	3800	4250			
	3F450	4500	2245	5280	5700	1395	1065	578	6	6	3600	4000			
	3F470	4700	2310	5480	5900	1460	1130	578	6	6	3350	3750			
	3F500	5000	2460	5780	6200	1610	1280	578	6	6	3150	3500			
	3F550	5500	2680	6280	6700	1830	1500	578	3	6	2550	2850			
	3F600	6000	2845	6780	7200	1995	1665	578	3	6	1950	2200			

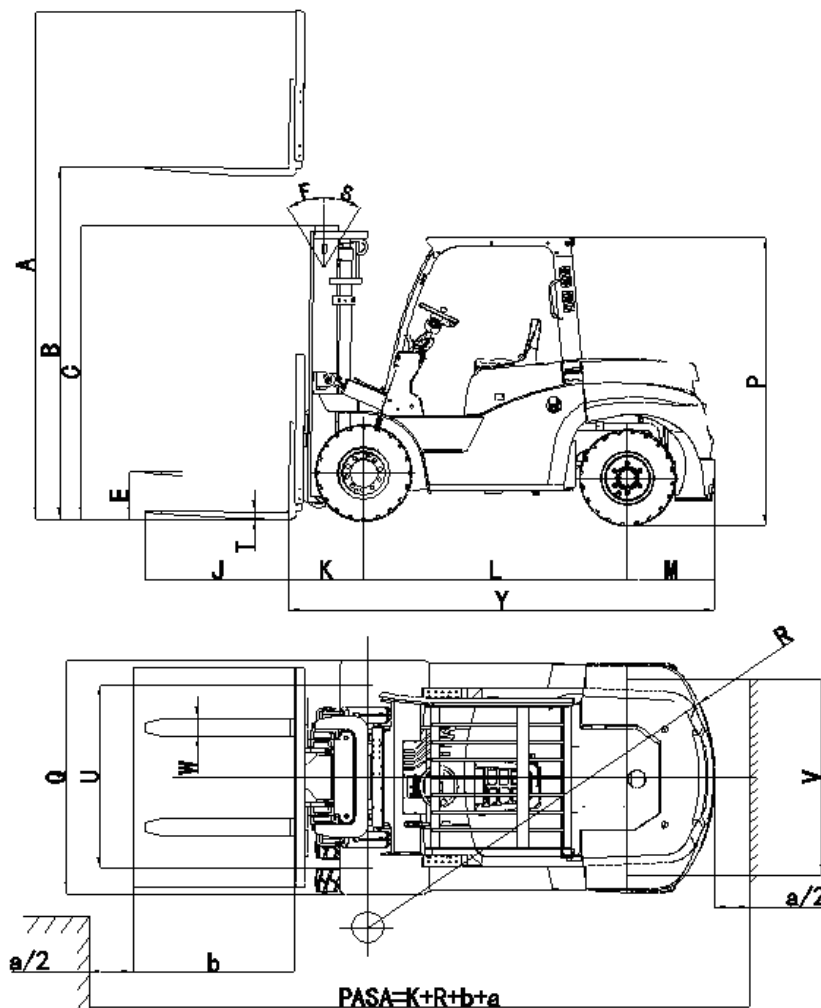


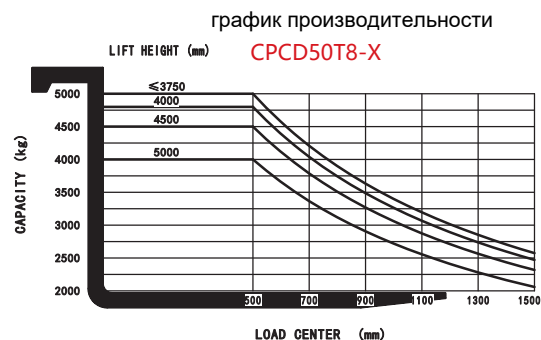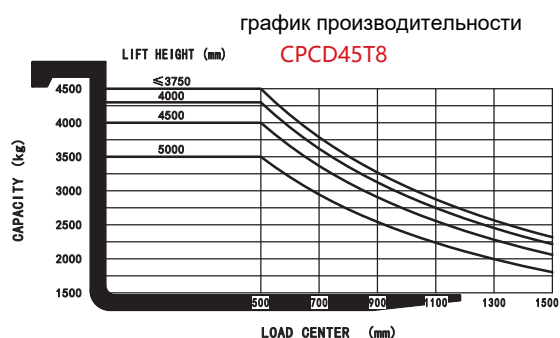

ОПЦИИ

Options	45T8	50T8-X
1 Длина вилки	○	○
2 Выдвижная вилка	○	○
3 Складная вилка	○	○
4 Импортный дизельный двигатель	○	○
5 Выхлоп вертикальный	○	○
6 Сдвоенный воздушный фильтр	○	○
7 Шины суперэластик	○	○
8 Шины суперэластик немаркие	○	○
9 Защитное ограждение оператора	●	●
10 Опции мачты	○	○
11 Устройство бокового смещения вилок (навесное на каретку)	○	○
12 Интегрированное устройство бокового смещения вилок	○	○
13 Кабина мягкая	○	○
14 Обогреватель	○	○
15 Ветровое стекло со стеклоочистителем и стеклоомывателем	○	○
16 Заднее стекло со стеклоочистителем и стеклоомывателем	○	○
17 Вентилятор охлаждения оператора	○	○
18 Кабина без боковой двери	○	○
19 Огнетушитель	○	○
20 Сиденье с амортизатором	○	○
21 Светодиодные фары головного света	●	●
22 Задние светодиодные фары	○	○
23 Система OPS	○	○

Примечание: ● Стандарт ○ Опционально — не устанавливается



Складская и погрузочная техника

Аренда | Продажа | Ремонт и ТО | Запчасти | Шины
Погрузчики | Штабелеры | Ричтраки | Подъемники

rusrent.su +7 495 755-18-97