

MAX-8



EP
Let's grow together

MAX-8

CPCD50-100T8

Т8 Дизельный погрузчик 5.0/6.0/7.0/8.0/10.0 ТОННЫ



Складская и погрузочная техника

Аренда Продажа Ремонт и ТО Запчасти Шины
Погрузчики Штабелеры Ричтраки Подъемники

rusrent.su +7 495 755-18-97



[illegible]

1. Спецификации мачт: (2-секционные :2.5м,2.7м,3.0м,3.3м,3.5м,3.6м,3.7м,4м,4.3м,4.5м,5м. 2-секционные со свободным ходом: 3.0м,3.3м,3.5м,3.6м. 3-секционные со свободным ходом: 3м,4.5м,4.8м,5м,5.5м,6м)

3. В табличной части указаны спецификации для стандартных моделей

4. Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления

CPCD80/100T8

Основные параметры	1	Производитель							EP				
	2	Модель											
	3	Тип двигателя (топливо)							Diesel				
	4	Номинальная грузоподъемность											
	5	Центр загрузки											
Размеры	6	Высота подъема (см. таблицу мачт)							600				
	7	Свободный ход (см. таблицу мачт)							3000				
	8	Размеры вил							200				
	9	Угол наклона мачты							6/12				
	10	Расстояние от оси ведущих кол до спинки вил							728				
	11	Задний свес											
	12	Длина до спинки вил											
	13	Габаритная ширина							2245				
	14	Размеры							2850				
	15	Высота по мачте, сложенная мачта							4420				
Технические характеристики	16	Высота по мачте, сложенная мачта							2560				
	17	Внешний радиус разворота											
	18	Мин. размер рабочего коридора для поворота под прямым углом											
	19	Движения (без груза)							25				
	21	Подъема (с грузом)											
	22	Тяговое усилие (с грузом)											
	23	Преодолеваемый уклон (с грузом)							20				
	24	Размеры шин							4x900-20-14PR				
	25	Задние							2x900-20-14PR				
	26	Передние							1600				
Шасси	27	Задние							1700				
	28	Колесная база											
	29	Дорожный просвет							240/190				
	30	Посреди колесной базы							350/340				
	31	Общая масса											
Масса	32	Передние							11050				
	33	Задние							17200				
	34	Передние							1850				
	35	Задние							4900				
	36	Батарея							6150				
Двигатель и трансмиссия	37	Модель							6BG332				
	38	Производитель							China				
	39	Мощность двигателя							85/2200				
	40	Макс. крутящий момент							450/1400-1800				
	41	Кол-во цилиндров							6				
	42	Размер цилиндров							102x118				
	43	Рабочий объем							5785				
	44	Топливный бак							160				
	45	Производитель							China				
	46	Тип							Powershift				
47	47	Кол-во передач вперед/назад							2/2				
	48	Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования							20.5				

1. Спецификация мачт: (2-секционные :2.5м,2.7м,3.0м,3.3м,3.5м,3.6м,3.7м,4.0м,4.3м,4.5м,5м, 2-секционные со свободным ходом: 3.0м,3.3м,3.5м,3.6м, 3-секционные со свободным ходом: 4.3м,4.5м,4.8м,5м,5.5м,6м)

2. Доступно в стандартной комплектации 3. В табличной части указаны спецификации для стандартных моделей

4. Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления

5.0/6.0/7.0t T8 series mast: (pneumatic)


Тип	Модель	Макс. высота подъема вил	Габаритные размеры				Свободный ход		Задний свес	Угол наклона		Остаточная грузоподъемность		
			Высота сложен ной мачты	Мачта выдвинута		Без решетки	С решеткой	Вперед		Назад	Центр загрузки 600 мм			
				Без решетки	С решеткой									
											5.0t	6.0t	7.0t	
		мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	Deg	Deg	кг	кг	кг	
Двухсекционная широкообзорная	2W300	3000	2510	4000	4430	130	130	635	6	12	5000	6000	7000	
	2W330	3300	2660	4200	4730	130	130	635	6	12				
	2W350	3500	2760	4500	4930	130	130	635	6	12				
	2W400	4000	3020	5000	5430	130	130	635	6	12				
	2W450	4500	3310	5500	5930	130	130	635	6	6				
	2W500	5000	3560	6000	6430	130	130	635	6	6	4800	5800	6800	
2W550	5500	3860	6500	6930	130	130	635	6	6	4500	5500	6400		
Двух секционная со свобод. ходом	2F300	3000	2460	4000	4430	1545	1090	635	6	12	5000	6000	—	
	2F330	3300	2610	4300	4730	1695	1240	635	6	12				
	2F350	3500	2710	4500	4930	1795	1340	635	6	12				
	2F400	4000	3010	5000	5430	2095	1640	635	6	12				
Трехсекционная со свобод. ходом	3F450	4500	2650	5750	5070	1740	1285	680	6	6	4500	5500	6500	
	3F480	4800	2765	6050	5375	1845	1390	680	6	6				
	3F500	5000	2830	6250	5575	1910	1455	680	3	6				
	3F540	5400	2965	6830	6150	2045	1590	680	3	6	4200	5200	5500	
	3F600	6000	3165	7250	6570	2245	1790	680	3	6	4000	5000	5300	

8.0/10.0t T8 series mast: (pneumatic)

Тип	Модель	Макс. высота подъема вил	Габаритные размеры		Свободный ход		Задний свес		Угол наклона		Остаточная грузоподъемность	
			Высота сложенной мачты	Мачта выдвинута	Без решетки	С решеткой	8.0t	10.0t	Вперед	Назад	Центр загрузки 600 мм	
											8.0t	10.0t
		мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	Deg	Deg	кг	кг
Двухсекционная широкообзорная	2W300	3130	2920	4310	210	210	728	728	6	12	8000	10000
	2W330	3430	3070	4610	210	210	728	728	6	12		
	2W350	3630	3170	4810	210	210	728	728	6	12		
	2W400	4130	3470	5310	210	210	728	728	6	12		
	2W450	4630	3720	5810	210	210	728	728	6	12		
	2W500	5130	3970	6310	210	210	728	728	6	6		
Трехсекционная со свобод. ходом	2W550	5630	4270	7035	210	210	728	728	6	6	7200	8500
	3F450	4530	2900	5875	1580	1580	768	768	6	6	7200	7800
	3F480	4830	3000	6175	1680	1680	768	768	6	6	7000	7650
	3F500	5030	3065	6375	1745	1745	768	768	6	6	6300	7500
	3F550	5530	3255	6775	1935	1935	768	768	3	6	6500	7200
	3F600	6030	3455	7375	2135	2135	768	768	3	6	6000	6000


RATED CAPACITIES AND LOAD CENTERS GRAPH

CPCD50T8

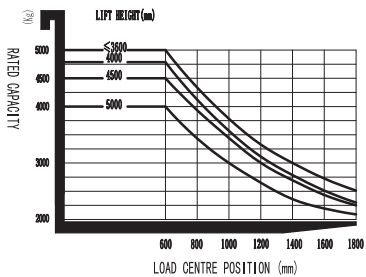


RATED CAPACITIES AND LOAD CENTERS GRAPH

CPCD70T8

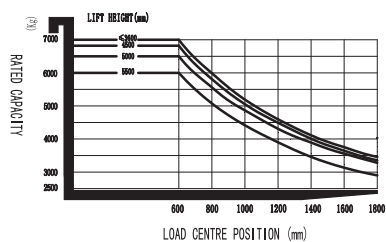


RATED CAPACITIES AND LOAD CENTERS GRAPH

CPCD100T8

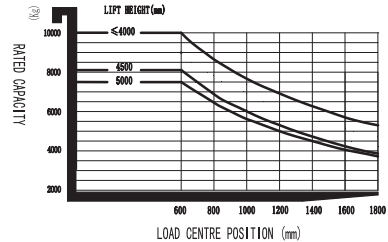


RATED CAPACITIES AND LOAD CENTERS GRAPH



CPCD60T8

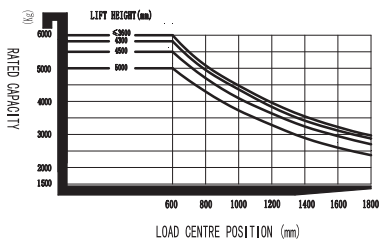

RATED CAPACITIES AND LOAD CENTERS GRAPH

CPCD80T8

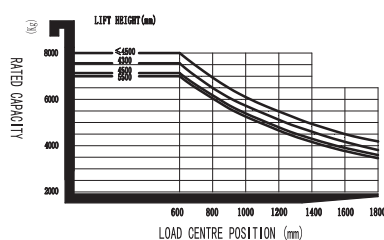

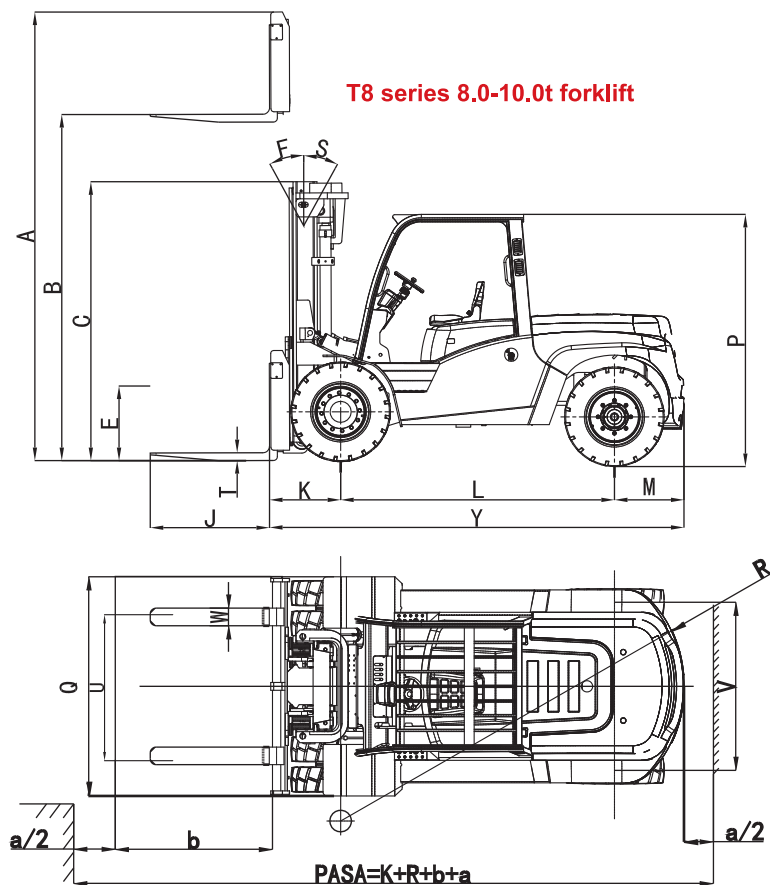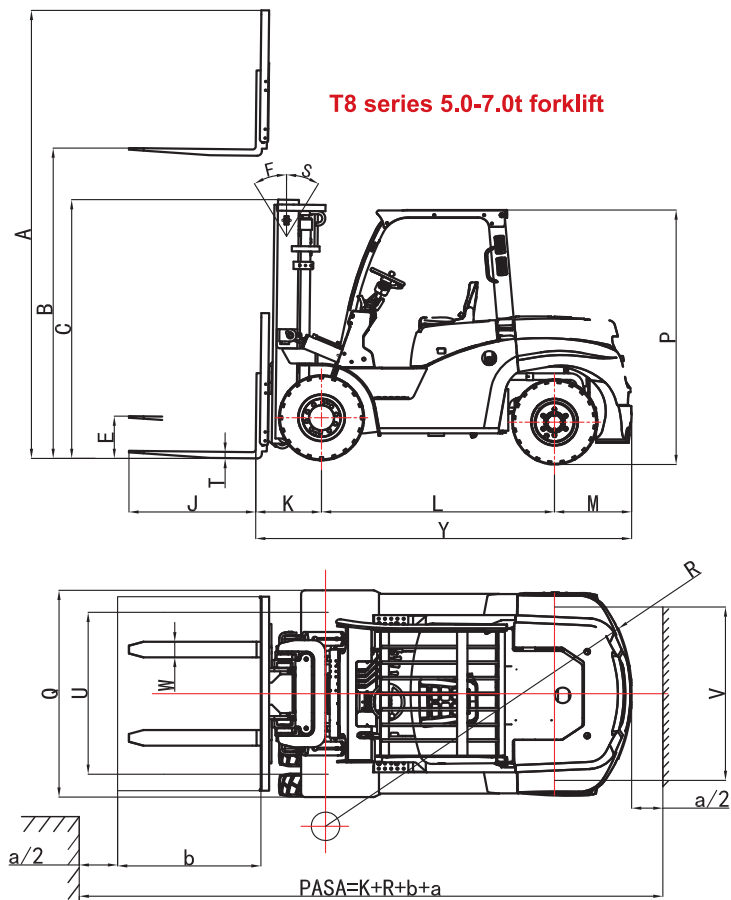

Список доступных опций

Опции	CPCD50T8	CPCD60T8	CPCD70T8	CPCD80T8	CPCD100T8
1	Различная длина вил	○	○	○	○
2	Различное навесное оборудование	○	○	○	○
3	Складные вилы	○	○	○	○
4	Позиционер вил	○	○	○	○
5	Импортный двигатель	○	○	○	○
6	Выхлоп вертикальный	○	○	○	○
7	Сдвоенный воздушный фильтр	○	○	○	○
8	Шины суперэластик	○	○	○	○
9	Шины суперэластик немаркие	○	○	○	○
10	Защитное ограждение оператора	○	○	○	○
11	Защитная крыша	●	●	●	●
12	Мачты различной высоты подъема	○	○	○	○
13	Держатели для принадлежностей	○	○	○	○
14	Кабина мягкая	○	○	○	○
15	Обогреватель	○	○	○	○
16	Ветровое стекло со стеклоочистителем и стеклоомывателем	○	○	○	○
17	Заднее стекло со стеклоочистителем и стеклоомывателем	○	○	○	○
18	Кабина без боковых дверей	●	●	●	●
19	Светодиодные фары головного света	●	●	●	●
20	Светодиодные фонари, указатели поворота и торможения	○	○	○	○
21	Огнетушитель	○	○	○	○
22	Комфортное сиденье с пневматической подвеской	○	○	○	○
23	Сиденье с амортизатором	●	●	●	●
24	Галогеновые фары головного света	○	○	○	○
25	Резиновый коврик пола	○	○	○	○
26	OPS система	○	○	○	○
27	Специальное исполнение каретки и решетки ограждения груза	○	○	○	○
28	Вентилятор охлаждения оператора	○	○	○	○

ПРИМЕЧАНИЕ: ● стандартное исполнение ○ опционально — не устанавливается

T8 series 5.0-7.0t forklift



T8 series 8.0-10.0t forklift



Складская и погрузочная техника

Аренда | Продажа | Ремонт и ТО | Запчасти | Шины
Погрузчики | Штабелеры | Ричтраки | Подъемники

rusrent.su +7 495 755-18-97